Tri-proof lichtbalk | 1560mm | 60W | 3-CCT | emergency + DALI

ARTIKELNUMMER: 950-199

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze tri-proof lichtbalk van 1560 mm met DALI-dimming, geïntegreerde noodverlichting en doorgangsbedrading levert betrouwbare basis- én noodverlichting in veeleisende omgevingen waar continuïteit en installatiegemak centraal staan.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lengte (mm):** 1560
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Dimbaar DALI:** Ja
- **Soort bedrading:** Incl. doorgangsbedrading
- **Maximum Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm):** 7800
- **Noodstroomvoorzieningssysteem:** Decentraal (individuele batterij)
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Tri-proof lichtbalk | 1560mm | 60W | 3-CCT | emergency + DALI
EAN	8714984954601
Aantal per omdoos	9st
Dimbaar	Ja
Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED uitwisselbaar
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal	Kunststof
Lengte	150cm
Lengte	1560mm
Breedte	89mm
Hoogte/diepte	70mm
Met bewegingssensor	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	261 - 261mA
Aantal polen	4
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	102000h
Max. systeemvermogen	60W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4550 - 7800lm
Specifieke lichtstroom armatuur	130lm/W
Vermogensfactor	0.96
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Ja

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	300lm
Stroomverbruik in noodmodus	2W
Garantie	5 jaar










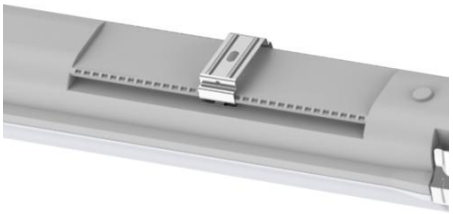

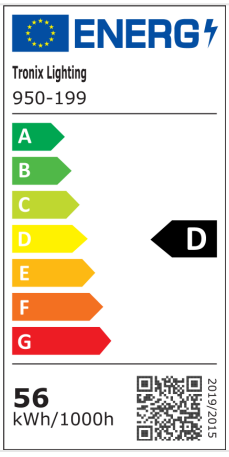

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.