Tri-proof lichtbalk | 1560mm | 60W | 3-CCT | nood + sensor

ARTIKELNUMMER: 950-185

Bekijk dit product in onze webshop



Deze Tri-proof lichtbalken zijn een perfect alternatief op de traditionele TL-balken, mede dankzij het duurzame en breed toepasbare ontwerp. Deze lichtbalk is uitgerust met een SMD led chip van hoge kwaliteit, waardoor je verzekerd bent van goede en egale verlichting over een stralingshoek van 120°. Elk product is uitgerust met waterdichte wartels, waardoor deze lichtbalken ook op vochtige locaties tot zijn recht komt.

Kenmerken

- Hoge lumen efficiëntie met 120Lm/W
- Hoge beschermingsgraad, IP65 en IK08
- Vermogen instelbaar d.m.v. een DIP switch in de wattages 35W, 45W, 55W en 60W
- Lichtkleur instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Inclusief noodfunctionaliteit om automatisch over te schakelen op de interne batterij wanneer er geen stroom beschikbaar is
- Inclusief microwave sensor met een stralingshoek van 140 graden en een reikwijdte van 4 tot 6 meter
- Kan tot 1500 Watt gekoppeld worden, mede dankzij de interne doorvoerbedrading
- Gemakkelijke installatie als opbouw
- Flikkervrije, interne driver

Dit armatuur is uitgerust met autotest

Autotest is een functie die de noodverlichting voorziet in automatische periodieke testen van de lichtbron, elektronica en batterij, waardoor handmatige controles niet langer nodig zijn. Dit verloopt via een protocol wat voldoet aan de internationale norm IEC62034.

1. Test na ingebruikname: zodra het armatuur voor de eerste keer met netspanning is verbonden. De batterijen worden 24 uur lang geladen, waarna een volledige autonomietest plaatsvindt. Daarna worden de batterijen opnieuw 24 uur geladen.

2. Korte functie test: gedurende 3 seconden test het armatuur (na het indrukken en loslaten van de testknop) de conditie van de batterij, elektronica en lichtbron.
3. Maandelijkse functie test: automatische maandelijkse test van 3 minuten.
4. Jaarlijkse autonomie test: automatische, jaarlijkse, volledige autonomietest van 3 uur.

Technische specificaties:

Product naam	Tri-proof lichtbalk | 1560mm | 60W | 3-CCT | nood + sensor
EAN	8714984949607
Aantal per omdoos	9st
Dimbaar	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED uitwisselbaar
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal	Kunststof
Lengte	150cm
Lengte	1560mm
Breedte	89mm
Hoogte/diepte	70mm
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	259 - 259mA
Aantal polen	4
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	102000h
Max. systeemvermogen	60W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4550 - 7800lm
Specifieke lichtstroom armatuur	130lm/W
Vermogensfactor	0.96
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	300lm
Stroomverbruik in noodmodus	2W
Garantie	5 jaar


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









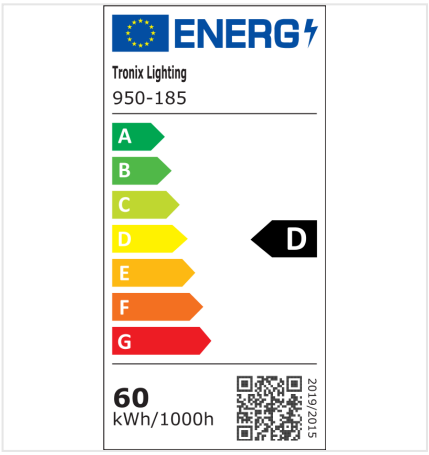

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.