Tri-proof lichtbalk | 1560mm | IP65 | 35/45/55/60W | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 950-088

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze robuuste tri-proof lichtbalk vervangt TL-balken en biedt duurzame verlichting met verstelbaar vermogen, aanpasbare lichtkleur, hoge lumenopbrengst, doorvoerbedrading en een opale lampenkap voor gelijkmatige lichtverdeling.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Beschermingsgraad (IP)**: IP65
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Soort bedrading:** Incl. doorgangsbedrading
- **Vermogen (W):** 60
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen
- **Lichtstroom regelbaar:** Standen
- **Slagvastheid**: IK08

Technische specificaties:

Product naam	Tri-proof lichtbalk | 1560mm | IP65 | 35/45/55/60W | 3-CCT
EAN	8714984949140
Aantal per omdoos	6st
Dimbaar	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED uitwisselbaar
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal	Kunststof
Lengte	150cm
Lengte	1560mm
Breedte	89mm
Hoogte/diepte	70mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	231 - 231V
Nom. stroom	259 - 259mA
Aantal polen	4
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	102000h
Max. systeemvermogen	60W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4550 - 7800lm
Specifieke lichtstroom armatuur	130lm/W
Vermogensfactor	0.96
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Garantie	5 jaar








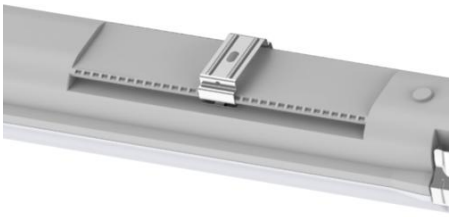

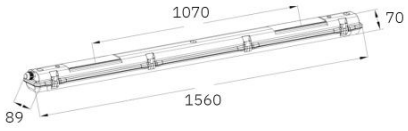

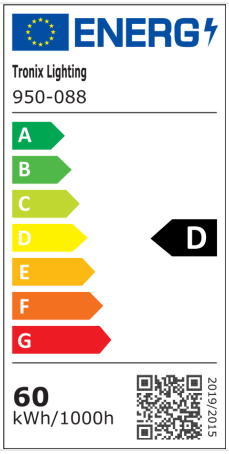

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.