

UFO | 120/160/200W | 170 Lm/W | 3-CCT |  
70/85/115° | Dali

ARTIKELNUMMER: 950-131

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze DALI-2 dimbare UFO highbay biedt instelbare kleurtemperatuur, vermogen en stralingshoek. Hierdoor is het armatuur flexibel inzetbaar voor uiteenlopende professionele toepassingen.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000–4000-5000K
- **Dimbaar DALI:** Ja
- **Max. systeemvermogen (W):** 200
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen
- **Stralingshoek regelbaar:** Standen
- **Lichtstroom regelbaar:** Standen

## Technische specificaties:

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Product naam        | UFO   120/160/200W   170 Lm/W   3-CCT   70/85/115°   Dali |
| EAN                 | 8714984956872                                             |
| Aantal per omdoos   | 1st                                                       |
| Dimbaar             | Ja                                                        |
| Dimbaar 0-10 V      | Nee                                                       |
| Lamptype            | LED niet uitwisselbaar                                    |
| Kleur behuizing     | Zwart                                                     |
| Materiaal behuizing | Aluminium                                                 |
| Aansluitwijze       | Overig                                                    |
| Hoogte/diepte       | 161mm                                                     |
| Buitendiameter      | 300mm                                                     |
| Met bewegingssensor | Nee                                                       |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Met aanwezigheidsmelder                      | Nee                          |
| Met lichtsensor                              | Nee                          |
| Lichtkleur                                   | Wit                          |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)           | SDCM6                        |
| Kleurtemperatuur                             | 3000 - 4000 - 5000K          |
| Kleurweergave-index                          | 80-89                        |
| Lichtkleur regelbaar                         | Standen                      |
| Lichtstroom regelbaar                        | Standen                      |
| Stralingshoek                                | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar                      | Standen                      |
| Spanningstype                                | AC                           |
| Nom. stroom                                  | 850 - 850mA                  |
| Nom. spanning                                | 220 - 240V                   |
| Aantal polen                                 | 3                            |
| Lichtverdeler                                | Focuslens                    |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede               | 0.75 - 2.5mm <sup>2</sup>    |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd  |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Nee                          |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Ja                           |
| Beschermingsgraad (IP)                       | IP65                         |
| Slagvastheid                                 | IK08                         |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C            | 276000h                      |
| Max. systeemvermogen                         | 200W                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 20280 - 33800lm              |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 169 - 169lm/W                |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Vermogensfactor               | 0.98       |
| Soort bedrading               | Eindig     |
| Geschikt voor plafondmontage  | Ja         |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja         |
| Reflector                     | Geen       |
| Garantie                      | 5 jaar     |
| Omgevingstemperatuur          | -30 - 50°C |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

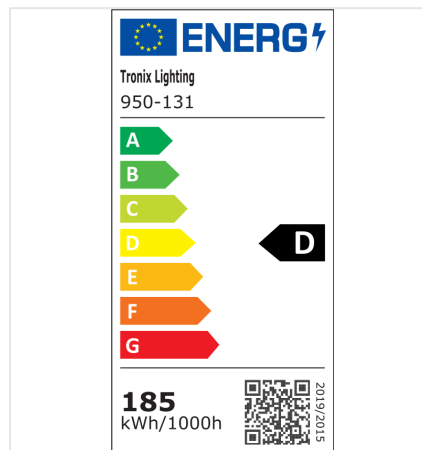

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.