

# UFO high bay || 100 watt | 190 Lm/W | 4000K | 90°

ARTIKELNUMMER: 950-105

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze UFO high bay is voorzien van een uitermate hoge lichtstroom efficiëntie tegenover een verbruik van 100 Watt. Elke high bay is uitgerust met een lens van 90°, maar kan worden aangepast aan de hand van diverse accessoires. Hierdoor beschik je altijd over een high bay op maat, ongeacht de beoogde locatie.

### Kenmerken

- Elke UFO high bay bestaat uit een basis en een 90° lens
- Frisse kleurtemperatuur met 4000K
- Optioneel verkrijgbaar: 120° reflector (950-113 en 950-114) of 120° lens (950-112)
- Zeer hoge lichtstroom efficiëntie: 190 Lm/W
- Door hoge lichtstroom (19.000 lumen) ideaal voor magazijnen of andere hoge ruimtes

### Technische specificaties:

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Product naam            | UFO high bay    100 watt   190 Lm/W   4000K   90° |
| EAN                     | 8714984935365                                     |
| Aantal per omdoos       | 1st                                               |
| Dimbaar                 | Nee                                               |
| Dimbaar 0-10 V          | Nee                                               |
| Lamptype                | LED niet uitwisselbaar                            |
| Kleur behuizing         | Zwart                                             |
| Materiaal behuizing     | Aluminium                                         |
| Aansluitwijze           | Overig                                            |
| Hoogte/diepte           | 186mm                                             |
| Buitendiameter          | 360mm                                             |
| Met bewegingssensor     | Nee                                               |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee                                               |
| Met lichtsensor         | Nee                                               |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Lichtkleur                                   | Wit                          |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)           | SDCM6                        |
| Kleurtemperatuur                             | 4000K                        |
| Kleurweergave-index                          | 70-79                        |
| Lichtkleur regelbaar                         | Nee                          |
| Lichtstroom regelbaar                        | Nee                          |
| Stralingshoek                                | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar                      | Nee                          |
| Spanningstype                                | AC                           |
| Nom. stroom                                  | 417 - 1000mA                 |
| Nom. spanning                                | 100 - 240V                   |
| Aantal polen                                 | 3                            |
| Lichtverdeler                                | Focuslens                    |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede               | 0.75 - 2.5mm <sup>2</sup>    |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd  |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Nee                          |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Ja                           |
| Beschermingsgraad (IP)                       | IP65                         |
| Slagvastheid                                 | IK08                         |
| Max. systeemvermogen                         | 100W                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 17000 - 17000lm              |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 170 - 170lm/W                |
| Vermogensfactor                              | 0.93                         |
| Soort bedrading                              | Eindig                       |
| Geschikt voor plafondmontage                 | Ja                           |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor pendelophanging

Ja

Reflector

Geen

Garantie

5 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.






CARE



SHARE



CONNECT

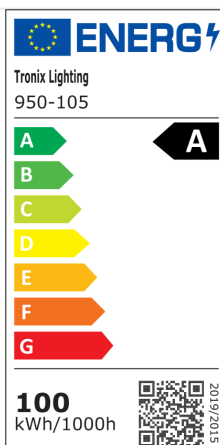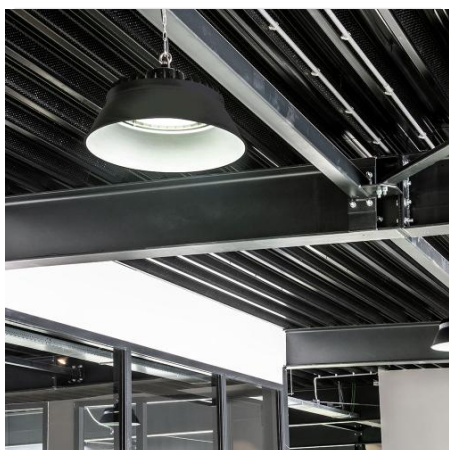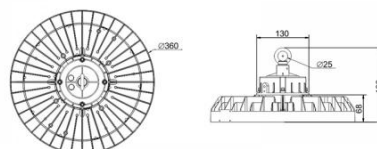

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.