UFO high bay | 100/120/150W | 150 Lm/W | 3-CCT | 75/95/105°

ARTIKELNUMMER: 950-123

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

High bay UFO met instelbare lichtkleur, vermogen en stralingshoek. Efficiënt, robuust en veelzijdig. Ideaal voor logistieke, industriële en commerciële omgevingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 4000 – 5000
- **Dimbaar 0–10V:** Ja
- **Max. systeemvermogen (W):** 150
- **Lichtkleur regelbaar:** standen
- **Stralingshoek regelbaar:** standen
- **Lichtstroom regelbaar:** standen

Technische specificaties:

Product naam	UFO high bay | 100/120/150W | 150 Lm/W | 3-CCT | 75/95/105°
EAN	8714984951822
Aantal per omdoos	1st
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluitwijze	Overig
Lengte	280mm
Breedte	280mm
Hoogte/diepte	175mm
Buitendiameter	280mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Standen
Spanningstype	AC
Nom. stroom	625 - 625mA
Nom. spanning	231 - 231V
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	150W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	14500 - 21750lm
Efficiëntie armatuur	145 - 145lm/W
Vermogensfactor	0.97


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Soort bedrading	Eindig
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-35 - 50°C


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





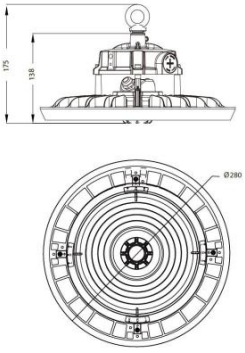

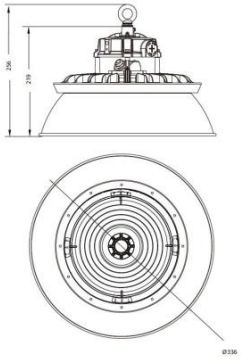

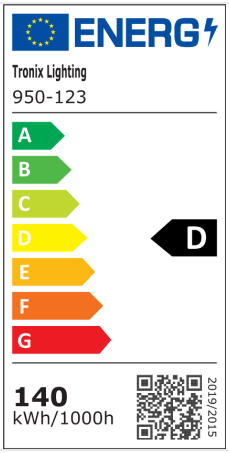

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.