UFO high bay | 150 watt | 190 Lm/W | 4000K | 90°

ARTIKELNUMMER: 950-110

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze UFO high bay is voorzien van een uitermate hoge lichtstroom efficiëntie tegenover een verbruik van 150 Watt. Elke high bay is uitgerust met een lens van 90°, maar kan worden aangepast aan de hand van diverse accessoires. Hierdoor beschik je altijd over een high bay op maat, ongeacht de beoogde locatie.

Kenmerken

- Elke UFO high bay bestaat uit een basis en een 90° lens
- Frisse kleurtemperatuur met 4000K
- Optioneel verkrijgbaar: 120° reflector (950-113 en 950-114) of 120° lens (950-112)
- Zeer hoge lichtstroom efficiëntie: 190 Lm/W
- Door hoge lichtstroom (19.000 lumen) ideaal voor magazijnen of andere hoge ruimtes

Technische specificaties:

Product naam	UFO high bay | 150 watt | 190 Lm/W | 4000K | 90°
EAN	8714984932722
Aantal per omdoos	1st
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluitwijze	Overig
Hoogte/diepte	186mm
Buitendiameter	360mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	4000K
Kleurweergave-index	70-79
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. stroom	625 - 1500mA
Nom. spanning	100 - 240V
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Max. systeemvermogen	150W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	25500 - 25500lm
Efficiëntie armatuur	170 - 170lm/W
Vermogensfactor	0.93
Soort bedrading	Eindig
Geschikt voor plafondmontage	Ja


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-30 - 50°C

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



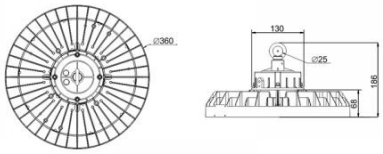

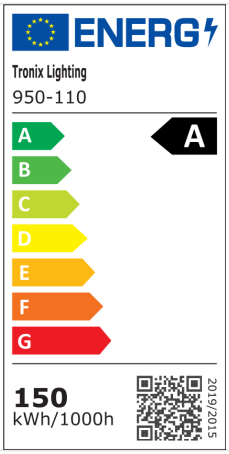

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.