UFO high bay || 150W | 140Lm/W | 5000K | vermogen/straling aanpasbaar

ARTIKELNUMMER: 950-120

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze breed inzetbare UFO high bay kenmerkt zich aan het feit dat je hem naar wens kunt instellen. Zo biedt dit armatuur de mogelijkheid om te schakelen tussen vier verschillende vermogens (80W, 100W, 120W of 150W) én beschik je over een variabele stralingshoek (60°, 80° of 100°). Ideaal voor bedrijven, winkels en meer.

Kenmerken

- >140 Lm/W hoge lichtstroom efficiëntie
- DIP-switch voor het instellen van: 80W, 100W, 120W, 150W
- Stralingshoek te stellen door eenvoudig de lens te draaien in: 60°, 80°, 100°
- 50.000 branduren, 5 jaar garantie

Technische specificaties:

Product naam	UFO high bay || 150W | 140Lm/W | 5000K | vermogen/straling aanpasbaar
EAN	8714984936942
Aantal per omdoos	1st
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluitwijze	Overig
Hoogte/diepte	167mm
Buitendiameter	320mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	5000K
Kleurweergave-index	70-79
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Standen
Spanningstype	AC
Nom. stroom	625 - 682mA
Nom. spanning	220 - 240V
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP42
Slagvastheid	IK07
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	150W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	11200 - 21000lm
Efficiëntie armatuur	140 - 140lm/W
Vermogensfactor	0.92
Soort bedrading	Eindig
Geschikt voor plafondmontage	Ja


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Geschikt voor pendelophanging	Ja
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-30 - 50°C







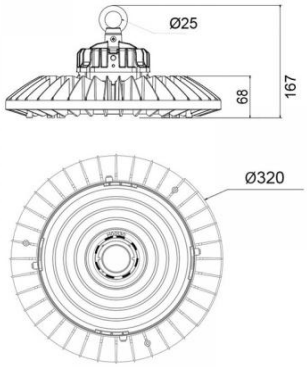

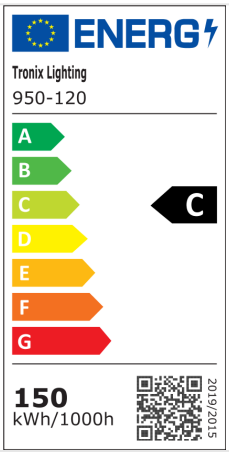

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.