TRONIX guided by light

Verstelbare downlight || wit | Ø145mm | 24° | 3000K | 6~15W | GST18i3

ARTIKELNUMMER: 136-342

Bekijk dit product in onze webshop



05.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze kantelbare en draaibare downlight biedt optimale lichtopbrengst in combinatie met een instelbaar vermogen. Het moderne, witte armatuur is perfect voor precieze en flexibele verlichtingsaanpassingen in zowel commerciële als residentiële ruimtes.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Verstelbaarheid:** Draaibaar en zwenkbaar
- **Vermogen (W)**: 6 – 15
- **Kleurtemperatuur (K)**: 3000
- **Kleur behuizing**: Wit
- **Buitendiameter (mm):** 145
- **Inbouwmaat (mm)**: 120 - 140
- **Aansluitwijze**: Connector voor insteekbare gebouwinstallatie

Technische specificaties:

Product naam	Verstelbare downlight || wit | Ø145mm | 24° | 3000K | 6~15W | GST18i3
EAN	8714984950177
Aantal per omdoos	18st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	GST18i3
Hoogte/diepte	102mm
Buitendiameter	145mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	102 - -mm

05.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdiameter	120 - 140mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	65 - 65mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Reflector

05.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP30
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	15W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	660 - 1650lm
Specifieke lichtstroom armatuur	110 - 110lm/W
Vermogensfactor	0.97
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Niet dimbaar
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 19


05.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







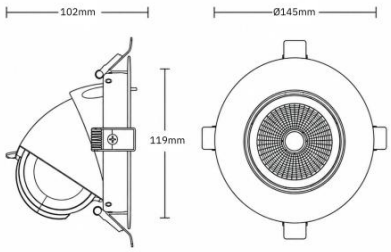

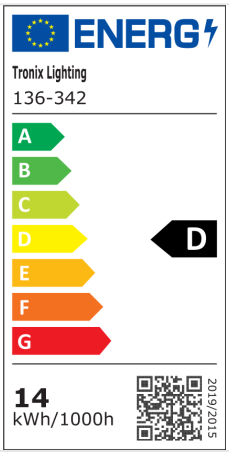

05.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.