

Verstelbare downlight || wit | Ø180mm | 45° | 4000K  
| 750mA | zonder voeding

ARTIKELNUMMER: 136-059

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze kantelbare en draaibare downlight biedt optimale lichtopbrengst. Het moderne, witte armatuur is perfect voor precieze en flexibele verlichtingsaanpassingen in zowel commerciële als residentiële ruimtes.

## Belangrijkste productkenmerken:

- **Verstelbaarheid:** Draaibaar en zwenkbaar
- **Vermogen (W):** 30
- **Kleurtemperatuur (K):** 4000
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Buitendiameter (mm):** 180
- **Inbouwmaat (mm):** 165 - 175
- **Aansluitwijze:** Overig

## Technische specificaties:

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Product naam        | Verstelbare downlight    wit   Ø180mm   45°   4000K   750mA   zonder voeding |
| EAN                 | 8714984932180                                                                |
| Aantal per omdoos   | 12st                                                                         |
| Lamptype            | LED niet uitwisselbaar                                                       |
| Lamphouder          | Geen                                                                         |
| Kleur behuizing     | Wit                                                                          |
| Materiaal behuizing | Aluminium                                                                    |
| Materiaal afdekking | Glas transparant                                                             |
| Aansluitwijze       | Gestripte draad                                                              |
| Hoogte/diepte       | 128.5mm                                                                      |
| Buitendiameter      | 180mm                                                                        |
| Inbouwlengte        | - - -mm                                                                      |
| Inbouwbreedte       | - - -mm                                                                      |
| Inbouwhoogte        | 102 - -mm                                                                    |
| Inbouwdiameter      | 165 - 175mm                                                                  |



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Geschikt voor inbouwmontage              | Ja                        |
| Geschikt voor opbouwmontage              | Nee                       |
| Geschikt voor voetstuk-<br>/vloermontage | Nee                       |
| Geschikt voor wandmontage                | Nee                       |
| Geschikt voor plafondmontage             | Ja                        |
| Geschikt voor stroomrailmontage          | Nee                       |
| Geschikt voor klemmontage                | Ja                        |
| Met bewegingssensor                      | Nee                       |
| Met aanwezigheidsmelder                  | Nee                       |
| Met lichtsensor                          | Nee                       |
| Lichtkleur                               | Wit                       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)       | SDCM6                     |
| Lichtkleur regelbaar                     | Nee                       |
| Kleur reflector                          | Zilver                    |
| Kleurtemperatuur                         | 4000K                     |
| Kleurweergave-index                      | 80-89                     |
| Lichtstroom regelbaar                    | Nee                       |
| Lichtuittrede                            | Direct                    |
| Stralingshoek                            | 41-80° - Breedstralend    |
| Stralingshoek regelbaar                  | Nee                       |
| Spanningstype                            | AC                        |
| Nom. spanning                            | 40 - 40V                  |
| Nom. stroom                              | 0 - 750mA                 |
| Lichtverdeler                            | Reflector                 |
| Lichtverdeling                           | Symmetrisch               |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede           | 0.75 - 2.5mm <sup>2</sup> |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Nee                         |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Nee                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)            | IP30                        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)           | IP20                        |
| Oppervlaktebescherming                       | Gelakt                      |
| Slagvastheid                                 | IK02                        |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C            | 50000h                      |
| Max. systeemvermogen                         | 30W                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 - 3300lm                  |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 110 - 110lm/W               |
| Vermogensfactor                              | 1                           |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 0 - 0W                      |
| Dimmethode                                   | Optioneel                   |
| Oppervlak geborsteld                         | Nee                         |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                | Geen                        |
| Noodfunctiebewakingssysteem                  | Geen                        |
| Verstelbaarheid                              | Draaibaar en zwenkbaar      |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                 | 26.7                        |
| Reflector                                    | Hoogglans                   |
| Garantie                                     | 5 jaar                      |
| Omgevingstemperatuur                         | -20 - 45°C                  |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

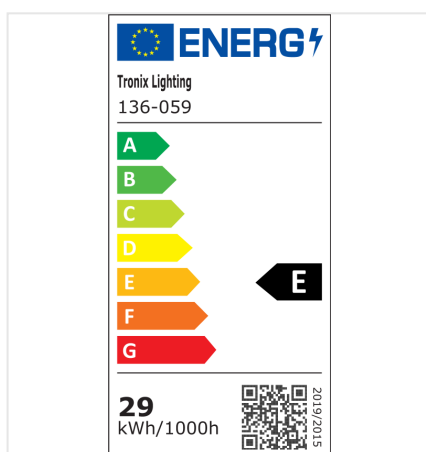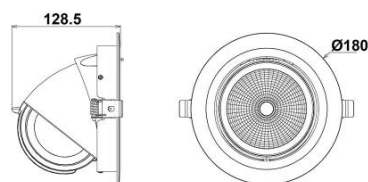

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.