# Verstelbare downlight || wit | Ø96mm | 24° | 4000K | 7~11W | GST18i3

ARTIKELNUMMER: 136-341

Bekijk dit product in onze webshop




05.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze kantelbare en draaibare downlight biedt optimale lichtopbrengst in combinatie met een instelbaar vermogen. Het moderne, witte armatuur is perfect voor precieze en flexibele verlichtingsaanpassingen in zowel commerciële als residentiële ruimtes.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Verstelbaarheid:** Draaibaar en zwenkbaar
- **Vermogen (W)**: 7 – 11
- **Kleurtemperatuur (K)**: 4000
- **Kleur behuizing**: Wit
- **Buitendiameter (mm):** 96
- **Inbouwmaat (mm)**: 85 - 92
- **Aansluitwijze**: Connector voor insteekbare gebouwinstallatie

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Verstelbare downlight \|\| wit \| Ø96mm \| 24° \| 4000K \| 7~11W \| GST18i3 |
| EAN | 8714984950160 |
| Aantal per omdoos | 36st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Aansluitwijze | GST18i3 |
| Hoogte/diepte | 68mm |
| Buitendiameter | 96mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | 68 - -mm |
| Inbouwdiameter | 85 - 91mm |

05.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Kleur reflector | Zilver |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | 21-40° - Mediumstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Nom. stroom | 49 - 49mA |
| Aantal polen | 2 |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |

05.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP30 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Slagvastheid | IK02 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 11W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 490 - 770lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 70 - 70lm/W |
| Vermogensfactor | 0.97 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Dimmethode | Niet dimbaar |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Reflector | Hoogglans |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 45°C |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 25 |


05.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







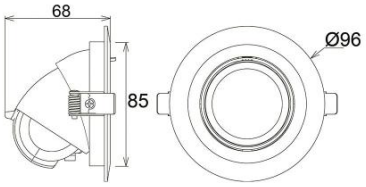

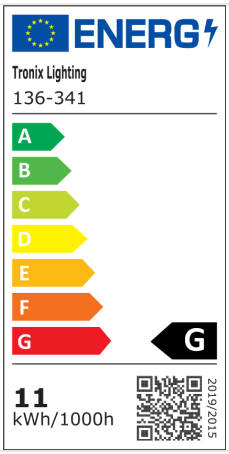
05.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.