

Vestibule bulkhead || rechthoekig 6,4 watt | 4000K | IP65

ARTIKELNUMMER: 136-024

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit plafondarmatuur is geschikt voor plaatsing in diverse ruimtes als kantoren, woonruimtes, scholen, hotels en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit interne driver met optimale warmteafvoer
- Direct aansluitbaar d.m.v. aansluitblokje op het armatuur
- Prettige, werkzame kleurtemperatuur van 4000K
- Lange levensduur van 30.000 uur
- IP65 voor plaatsing in vochtige ruimtes

Technische specificaties:

Product naam	Vestibule bulkhead rechthoekig 6,4 watt 4000K IP65
EAN	8714984914780
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	27 - 29mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	345mm
Breedte	107mm
Hoogte/diepte	75mm


24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK08
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	6.4W
Stralingshoek regelbaar	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Vermogensfactor	0.39
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	50 - 50lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	320 - 320lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm ²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	4000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	2 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

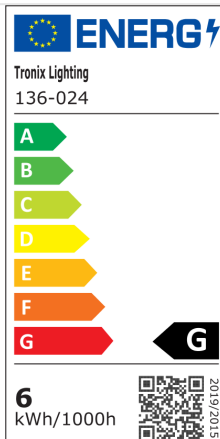

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.