Vestibule bulkhead || rechthoekig 6,4 watt | 4000K | IP65

ARTIKELNUMMER: 136-024

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit plafondarmatuur is geschikt voor plaatsing in diverse ruimtes als kantoren, woonruimtes, scholen, hotels en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit interne driver met optimale warmteafvoer
- Direct aansluitbaar d.m.v. aansluitblokje op het armatuur
- Prettige, werkzame kleurtemperatuur van 4000K
- Lange levensduur van 30.000 uur
- IP65 voor plaatsing in vochtige ruimtes

Technische specificaties:

Product naam	Vestibule bulkhead || rechthoekig 6,4 watt | 4000K | IP65
EAN	8714984914780
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	27 - 29mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	345mm
Breedte	107mm
Hoogte/diepte	75mm

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK08
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	6.4W
Stralingshoek regelbaar	Nee

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Vermogensfactor	0.39
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	50 - 50lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	320 - 320lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	4000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	2 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



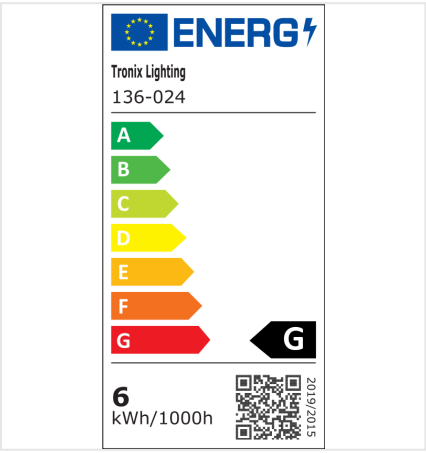

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.