Wall washer | 1 meter | 24V | 48W | IP66 | RGBW | DMX512

ARTIKELNUMMER: 190-120

Bekijk dit product in onze webshop



Deze led RGBW wall washer heeft een krachtige lichtbundel die gemakkelijk enkele meters langs muren of over plafonds kan aanlichten. Ideaal voor het aanlichten van bijvoorbeeld monumentale panden, hotels, restaurants, clubs en bars. Creëer elk denkbaar kleur-lichtschaduweffect door rood, blauw, groene en warm witte led te mixen.

Kenmerken

- Krachtige 48W-verlichting met ultrahelder lichteffect
- Met 24 RGBW led's en 25°x45° optische lens voor maximaal lichtbereik
- IP66 waterbestendig en stofdicht voor duurzaam buitengebruik
- Voorzien van bevestigingsbeugels: Vastschroeven en vastzetten in de juiste hoek
- Standaard geprogrammeerd op DMX kanaal 1. Liever een ander kanaal? Laat het ons weten!

Onze collectie led RGB armaturen

De collectie led RGB armaturen biedt tal van mogelijkheden op het gebied van krachtige, kleurrijke verlichting voor gevels en gebouwen. Deze wall washers zijn voorzien van krachtige led chips in een stevig frame, dat een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en weersinvloeden. Deze armaturen werken ook op basis van DMX512, zodat elk project tot in de puntjes verzorgd kan worden.

Technische specificaties:

Product naam	Wall washer | 1 meter | 24V | 48W | IP66 | RGBW | DMX512
EAN	8714984948952
Aantal per omdoos	15st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Antraciet

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Lengte	1000mm
Breedte	50mm
Hoogte/diepte	78mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	- - -mm
Inbouwdiameter	0 - 0mm
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Meerkleurig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	RGBW
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	24 - 24V
Nom. stroom	- - -mA
Aantal polen	5
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 1mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK07
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	48W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	- - -lm
Efficiëntie armatuur	- - -lm/W
Vermogensfactor	0.95
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Zwenkbaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Reflector	Geen
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 19



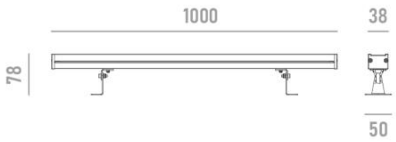

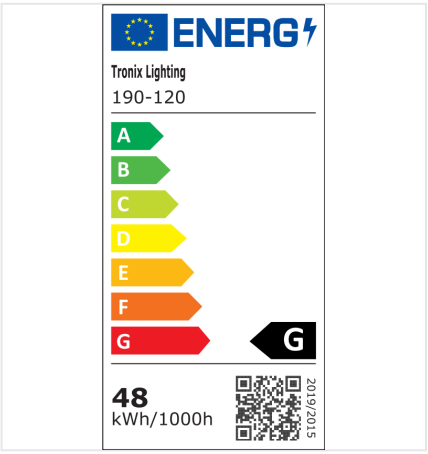

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.