

Wandlamp | 251\*167mm | 7W | IP65 | 2700-3000K | PIR sensor

ARTIKELNUMMER: 136-241

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze veelzijdige wandlamp biedt een instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K), een slagvaste kunststof opaal afdekking (IK08) en IP65-bescherming. Ook uitgerust met PIR-sensor voor bewegingsdetectie.

## Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 - 3000
- **Materiaal afdekking:** Kunststof opaal
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Slagvastheid:** IK08
- **Vermogen (W):** 7
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen
- **Bewegingssensor technologie:** Passief infrarood

## Technische specificaties:

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Product naam                   | Wandlamp   251*167mm   7W   IP65   2700-3000K   PIR sensor |
| EAN                            | 8714984942455                                              |
| Aantal per omdoos              | 12st                                                       |
| Lamptype                       | LED niet uitwisselbaar                                     |
| Materiaal behuizing            | Aluminium                                                  |
| Kleur behuizing                | Zwart                                                      |
| Materiaal afdekking            | Kunststof opaal                                            |
| Geschikt voor noodverlichting  | Nee                                                        |
| Nom. stroom                    | 35 - 35mA                                                  |
| Spanningstype                  | AC                                                         |
| Voorschakelapparaat            | LED regeling stroomgestuurd                                |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                                                         |
| Constance lichtstroom regeling | Nee                                                        |
| Rasteruitvoering               | Mat                                                        |
| Nom. spanning                  | 220 - 240V                                                 |



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Lengte                              | 251mm                        |
| Breedte                             | 167mm                        |
| Hoogte/diepte                       | 80mm                         |
| Lichtkleur                          | Wit                          |
| Kleurweergave-index                 | 80-89                        |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee                          |
| Dimbaar 0-10 V                      | Nee                          |
| Dimbaar 1-10 V                      | Nee                          |
| Dimbaar DALI                        | Nee                          |
| Dimbaar faseafsnijding              | Nee                          |
| Met bewegingssensor                 | Ja                           |
| Met aanwezigheidsmelder             | Nee                          |
| Slagvastheid                        | IK08                         |
| Met lichtsensor                     | Nee                          |
| Geschikt voor opbouwmontage         | Ja                           |
| Geschikt voor inbouwmontage         | Nee                          |
| Lichtverdeling                      | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                       | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede                       | Direct                       |
| Dimbaar RF                          | Nee                          |
| Dimbaar Zigbee                      | Nee                          |
| Lichtverdeler                       | Overig                       |
| Oppervlaktebescherming behuizing    | Gelakt                       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)  | SDCM6                        |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 50000h                       |
| Lichtkleur regelbaar                | Standen                      |
| Lichtstroom regelbaar               | Nee                          |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Max. systeemvermogen                                   | 7W                         |
| Stralingshoek regelbaar                                | Nee                        |
| Vermogensfactor                                        | 0.87                       |
| Soort bedrading                                        | Eindig                     |
| Aantal polen                                           | 3                          |
| Compatible met Casambi                                 | Nee                        |
| Specifieke lichtstroom armatuur                        | 100 - 100lm/W              |
| Dimbaar                                                | Nee                        |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1           | 726 - 726lm                |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                          | Geen                       |
| Geschikt voor plafondmontage                           | Ja                         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede                         | 0.75 - 0.75mm <sup>2</sup> |
| Geschikt voor wandmontage                              | Ja                         |
| Geschikt voor pendelophanging                          | Nee                        |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie      | Passief infrarood          |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee                        |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                           | 25                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                      | IP65                       |
| Met bevestigingsmateriaal                              | Ja                         |
| Kleurtemperatuur                                       | 2700 - 3000K               |
| Met aansluitsnoer en stekker                           | Nee                        |
| Garantie                                               | 5 jaar                     |
| Omgevingstemperatuur                                   | -20 - 65°C                 |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

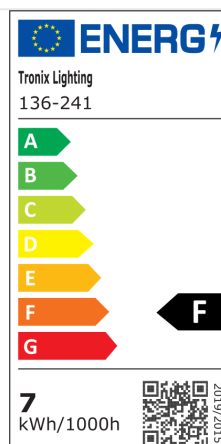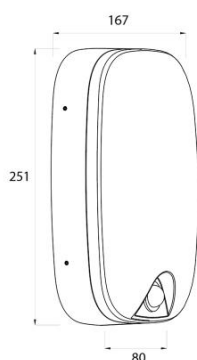

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.