TRONIX guided by light

Wandlamp | 251*167mm | 7W | IP65 | 2700-3000K | PIR sensor

ARTIKELNUMMER: 136-241

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze veelzijdige wandlamp biedt een instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K), een slagvaste kunststof opaal afdekking (IK08) en IP65-bescherming. Ook uitgerust met PIR-sensor voor bewegingsdetectie.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 - 3000
- **Materiaal afdekking:** Kunststof opaal
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Slagvastheid:** IK08
- **Vermogen (W):** 7
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen
- **Bewegingssensor technologie:** Passief infrarood

Technische specificaties:

Product naam	Wandlamp | 251*167mm | 7W | IP65 | 2700-3000K | PIR sensor
EAN	8714984942455
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	35 - 35mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat
Nom. spanning	220 - 240V

Lengte	251mm
Breedte	167mm
Hoogte/diepte	80mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK08
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Max. systeemvermogen	7W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.87
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	100 - 100lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	726 - 726lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	2700 - 3000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 65°C


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.










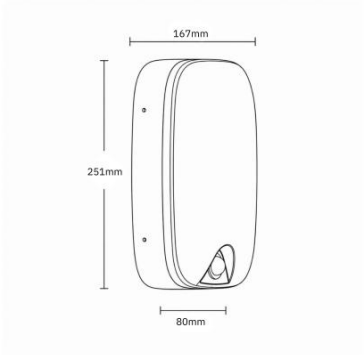

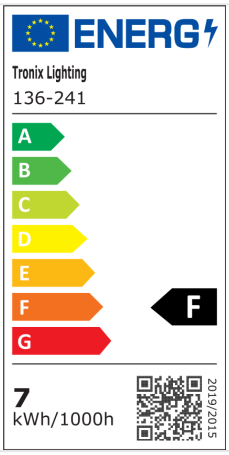

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.