

Wandlamp || kubus 10x10x10cm | RAL7016 |
6W | 2300K | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-134

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze dimbare wandlamp heeft een strak, functioneel ontwerp. De verstelbare kleppen aan beide zijden zijn tot 120° instelbaar. De robuuste aluminium behuizing met poedercoating is weerbestendig en geschikt voor diverse omgevingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 2300
- **Materiaal behuizing:** Aluminium
- **Kleur behuizing:** Antraciet
- **Vermogen (W):** 6
- **Stralingshoek regelbaar:** Traploos
- **Dimbaar:** Ja
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65

Technische specificaties:

Product naam	Wandlamp kubus 10x10x10cm RAL7016 6W 2300K dimbaar
EAN	8714984938014
Aantal per omdoos	20st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	26 - 26mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V




24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte	100mm
Breedte	100mm
Hoogte/diepte	101mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK06
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct/indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	6W
Stralingshoek regelbaar	Traploos
Vermogensfactor	0.91
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	40 - 40lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	240 - 240lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	11.5
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	2300K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

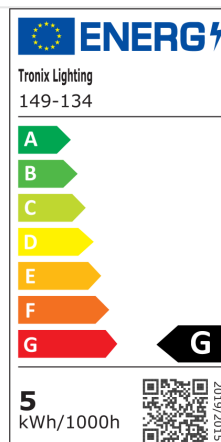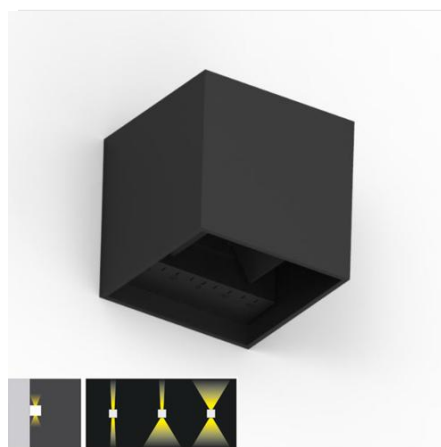

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.