TRONIX guided by light

Wandlamp | kubus 10x10x10cm | RAL7016 | 6W | 2700K | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-133

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze dimbare wandlamp heeft een strak, functioneel ontwerp. De verstelbare kleppen aan beide zijden zijn tot 120° instelbaar. De robuuste aluminium behuizing met poedercoating is weerbestendig en geschikt voor diverse omgevingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Materiaal behuizing:** Aluminium
- **Kleur behuizing:** Antraciet
- **Vermogen (W):** 6
- **Stralingshoek regelbaar:** Traploos
- **Dimbaar:** Ja
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65

Technische specificaties:

Product naam	Wandlamp | kubus 10x10x10cm | RAL7016 | 6W | 2700K | dimbaar
EAN	8714984938007
Aantal per omdoos	20st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	29 - 29mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte	100mm
Breedte	100mm
Hoogte/diepte	101mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK06
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct/indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	6W
Stralingshoek regelbaar	Traploos
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	40 - 40lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	240 - 240lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	2700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.












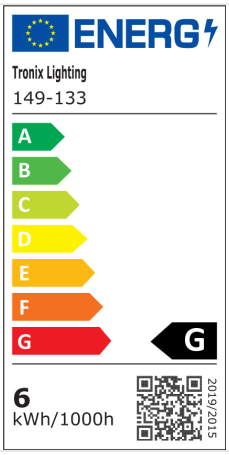

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.