
TRONIX guided by light

Wandlamp || Ø125mm | 3W | IP65 | 2700-3000K

ARTIKELNUMMER: 136-250

Bekijk dit product in onze webshop

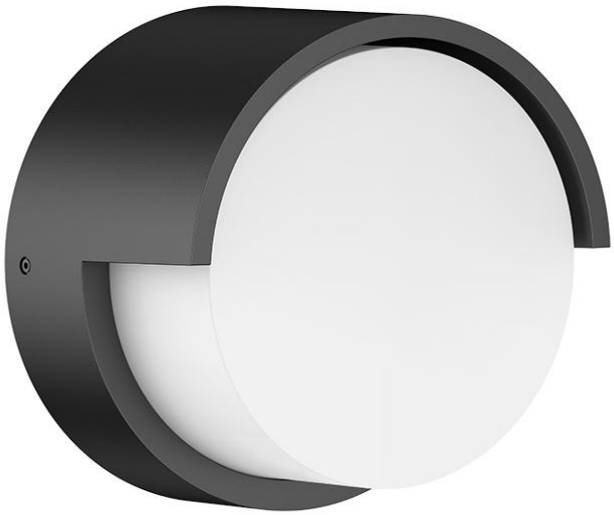

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit IK08 wandarmatuur met UV-werend en corrosiebestendige kunststof is geschikt voor diverse (industriële) toepassingen. Denk aan verlichting van tunnels, parkeergarages of galerijen. Daarnaast is het armatuur ook in te stellen in twee lichtkleuren (2700K-3000K).

Kenmerken

- ADC12 aluminium behuizing met goede warmteafvoer
- PC 94-V0 anti-UV kunststof behuizing
- 94-V2 corrosiebestendige diffuser
- IP65 waterdicht
- CCT-2 switch: instelbaar in 2700K en 3000K d.m.v. dip-switch in het armatuur
- Verkrijgbaar in twee afmetingen

Technische specificaties:

Product naam	Wandlamp || Ø125mm | 3W | IP65 | 2700-3000K
EAN	8714984942479
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	13 - 13mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	125mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Nom. spanning	220 - 240V
Hoogte/diepte	93.5mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK06
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Max. systeemvermogen	3W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	65 - 65lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	200 - 200lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	2700 - 3000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 65°C


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.










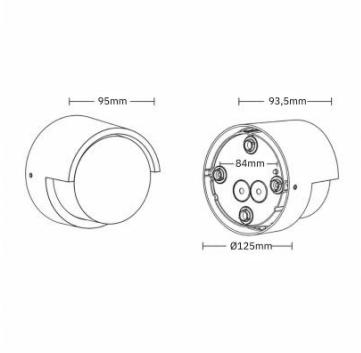

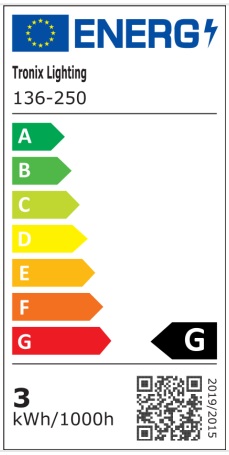

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.