
TRONIX guided by light

# Wandlamp || Ø160mm | 6W | IP65 | 2700-3000K

ARTIKELNUMMER: 136-255

Bekijk dit product in onze webshop

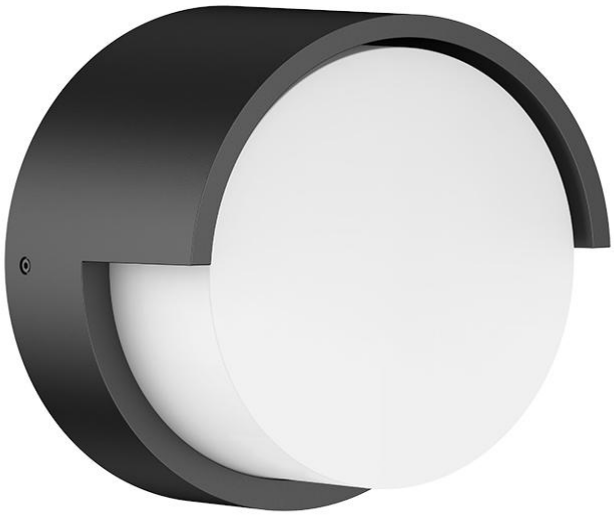

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit IK08 wandarmatuur met UV-werend en corrosiebestendige kunststof is geschikt voor diverse (industriële) toepassingen. Denk aan verlichting van tunnels, parkeergarages of galerijen. Daarnaast is het armatuur ook in te stellen in twee lichtkleuren (2700K-3000K).

**Kenmerken**

- ADC12 aluminium behuizing met goede warmteafvoer
- PC 94-V0 anti-UV kunststof behuizing
- 94-V2 corrosiebestendige diffuser
- IP65 waterdicht
- CCT-2 switch: instelbaar in 2700K en 3000K d.m.v. dip-switch in het armatuur
- Verkrijgbaar in twee afmetingen

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Wandlamp \|\| Ø160mm \| 6W \| IP65 \| 2700-3000K |
| EAN | 8714984942486 |
| Aantal per omdoos | 12st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. stroom | 30 - 30mA |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Buitendiameter | 160mm |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Rasteruitvoering | Mat |


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Hoogte/diepte | 93.5mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Slagvastheid | IK06 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Lichtverdeler | Overig |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Max. systeemvermogen | 6W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 3 |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Efficiëntie armatuur | 65 - 65lm/W |
| Dimbaar | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 400 - 400lm |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 0.75mm² |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Kleurtemperatuur | 2700 - 3000K |
| Met aansluitsnoer en stekker | Nee |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 65°C |


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.












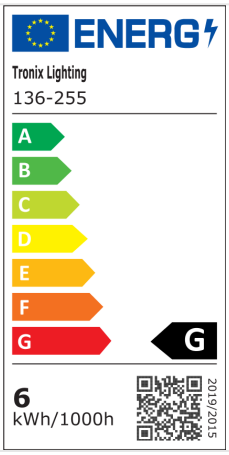
15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.