

Wandlamp | up & down 115x90mm | zwart |
7W | 2700K | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-150

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze ultraslanke wandlamp (28 mm) combineert stijl en functionaliteit.

De up- en downlight met 2700K warm wit licht creëert een sfeervolle ambiance in commerciële en hospitality-omgevingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Materiaal afdekking:** Glas transparant
- **Lengte (mm):** 115
- **Vermogen (W):** 7
- **Dimbaar:** Ja
- **Beschermingsgraad (IP):** IP54

Technische specificaties:

Product naam	Wandlamp up & down 115x90mm zwart 7W 2700K dimbaar
EAN	8714984932951
Aantal per omdoos	40st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	27 - 27mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte	115mm
Breedte	28mm
Hoogte/diepte	90mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK06
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Geen
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	7W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.94
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	90 - 90lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	630 - 630lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22.3
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	2700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

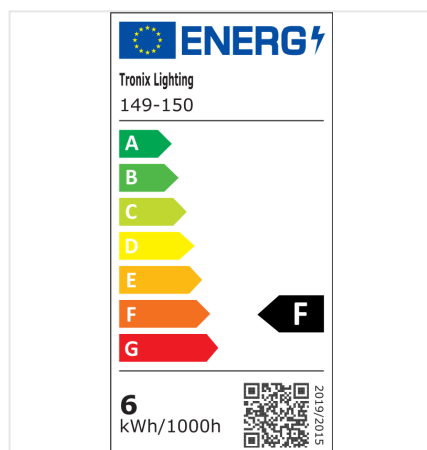

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.