TRONIX guided by light

Wandlamp | up & down 115x90mm | zwart| 7W | 3000K | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-152

Bekijk dit product in onze webshop



07.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze ultraslanke wandlamp (28 mm) combineert stijl en functionaliteit. De up- en downlight met 2700K warm wit licht creëert een sfeervolle ambiance in commerciële en hospitality-omgevingen.

Belangrijkste kenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Materiaal afdekking:** Glas transparant
- **Lengte (mm):** 115
- **Vermogen (W):** 7
- **Dimbaar:** Ja
- **Beschermingsgraad (IP):** IP54

Technische specificaties:

Product naam	Wandlamp | up & down 115x90mm | zwart| 7W | 3000K | dimbaar
EAN	8714984952379
Aantal per omdoos	40st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	27 - 27mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V


07.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte	115mm
Breedte	28mm
Hoogte/diepte	90mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK06
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Geen
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee

07.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	7W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.94
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	90 - 90lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	630 - 630lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C


07.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









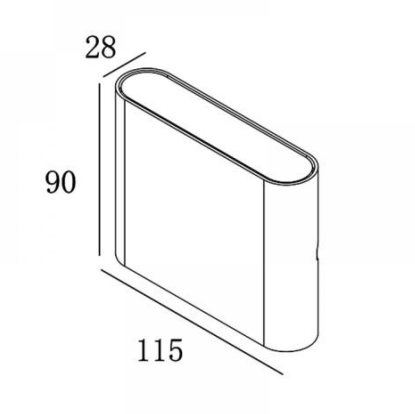

07.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.