Wandlamp | up & down | zwart | 5,5W | 3000K | niet dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-160

Bekijk dit product in onze webshop



07.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit wandlampje is slechts 10 cm hoog, maar geeft met z'n warm witte licht in een lichtbundel van 25° een zeer sfeervol effect. De lichtbundel schijnt zowel naar boven als beneden, waardoor een tuinafscheiding of (buiten)muur een speels effect krijgt.

Kenmerken

- IP65
- Slechts 100 x 38 mm
- 2 x 161 Lm
- Incl. interne driver, niet dimbaar

Technische specificaties:

Product naam	Wandlamp | up & down | zwart | 5,5W | 3000K | niet dimbaar
EAN	8714984935785
Aantal per omdoos	40st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	32 - 32mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	100mm
Breedte	38mm

07.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogte/diepte	61mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK06
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	5.5W


07.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.81
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	80 - 80lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	440 - 440lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

07.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







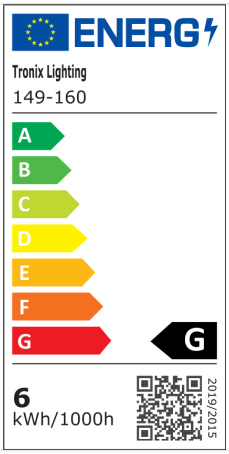

07.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.