

Wandlamp | up & down | zwart | 5,5W | 3000K
| niet dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-160

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit wandlampje is slechts 10 cm hoog, maar geeft met z'n warm witte licht in een lichtbundel van 25° een zeer sfeervol effect. De lichtbundel schijnt zowel naar boven als beneden, waardoor een tuinafscheiding of (buiten)muur een speels effect krijgt.

Kenmerken

- IP65
- Slechts 100 x 38 mm
- 2 x 161 Lm
- Incl. interne driver, niet dimbaar

Technische specificaties:

Product naam	Wandlamp up & down zwart 5,5W 3000K niet dimbaar
EAN	8714984935785
Aantal per omdoos	40st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	32 - 32mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	100mm
Breedte	38mm





14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogte/diepte	61mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK06
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	21-40?? - Mediumstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	5.5W

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.81
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	80 - 80lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	440 - 440lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	4.6
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

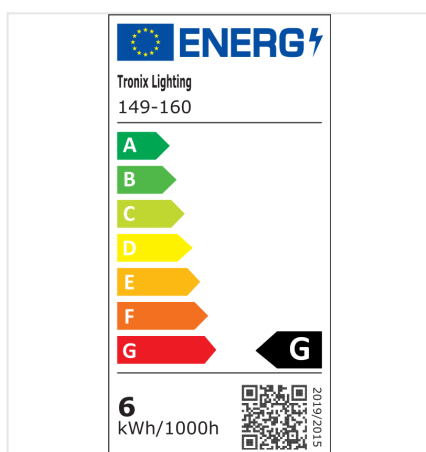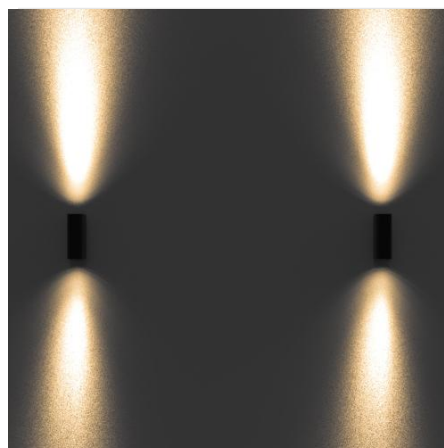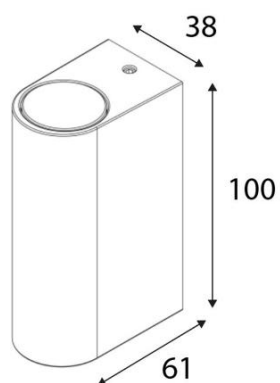

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.