TRONIX guided by light

Wandlamp | zwart | 5,7W | 2700K | IP65 | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-170

Bekijk dit product in onze webshop



06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 143 mm hoge wandlamp heeft een Pyramide achtige vorm en is geschikt voor zowel binnen als buiten. De lichtbundel (38°) schijnt naar beneden en is ideaal om een wand, muur of tuinafscheiding aan te lichten.

Kenmerken

- IP65
- 143 mm hoog
- 640 Lm
- Incl. interne driver, fase-afsnijding dimbaar

Technische specificaties:

Product naam	Wandlamp | zwart | 5,7W | 2700K | IP65 | dimbaar
EAN	8714984941113
Aantal per omdoos	20st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	29 - 29mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	90mm
Breedte	90mm
Hoogte/diepte	143mm

06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK06
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	5.8W
Stralingshoek regelbaar	Nee

06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	75 - 75lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	428 - 428lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	2700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C


06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.










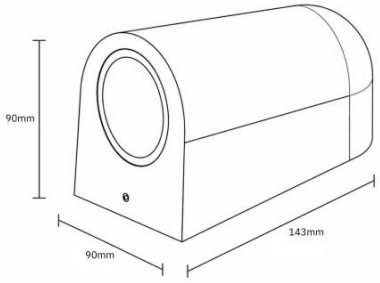

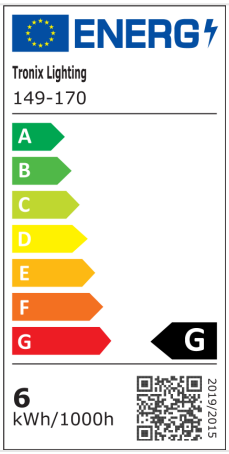

06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.