

Wandlamp | zwart | 5,7W | 2700K | IP65 | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-170

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 143 mm hoge wandlamp heeft een Pyramide achtige vorm en is geschikt voor zowel binnen als buiten. De lichtbundel (38°) schijnt naar beneden en is ideaal om een wand, muur of tuinafscheiding aan te lichten.

Kenmerken

- IP65
- 143 mm hoog
- 640 Lm
- Incl. interne driver, fase-afsnijding dimbaar

Technische specificaties:

Product naam	Wandlamp zwart 5,7W 2700K IP65 dimbaar
EAN	8714984941113
Aantal per omdoos	20st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	29 - 29mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	90mm
Breedte	90mm
Hoogte/diepte	143mm



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK06
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Stralingshoek	21-40?? - Mediumstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	5.8W
Stralingshoek regelbaar	Nee

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	75 - 75lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	428 - 428lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	17.9
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	2700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

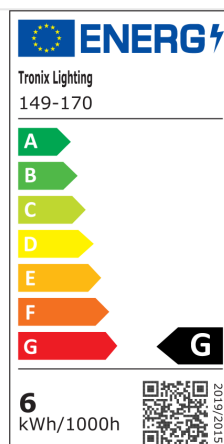

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.