# Waterdichte lichtbalk || 1274*90*90mm | IP65 | 19W | 5000K

ARTIKELNUMMER: 950-082

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze waterdichte lichtbalken zijn een ideaal alternatief voor TL armaturen. De PC afdekkap heeft een hoge lichtdoorlaatbaarheid en geeft een mooie uniforme lichtopbrengst. De lichtbalk wordt geleverd inclusief roestvrijstalen klemmen voor eenvoudige montage en demontage. Ideaal voor magazijnen, fabrieken en andere ruimtes waar veel stof vrij komt of een grote luchtvochtigheid aanwezig is.

Optioneel: 3 meter ophangkabel art.nr. 950-090

**Kenmerken**

- Hoge Lumen/Watt verhouding >130 lm/w
- 6063 aluminium montageplaat met perfect koeling
- M20 wartel met trekontlasting aan beide zijden
- Inclusief RVS standaard klemmen

**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | Waterdichte lichtbalk \|\| 1274*90*90mm \| IP65 \| 19W \| 5000K |
| EAN | 8714984942394 |
| Aantal per omdoos | 9st |
| Dimbaar | Nee |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Lengte | 120cm |
| Lengte | 1274mm |
| Breedte | 90mm |
| Hoogte/diepte | 90mm |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 200 - 240V |
| Nom. stroom | 350 - 350mA |
| Aantal polen | 3 |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5mm?? |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 30000h |
| Max. systeemvermogen | 19W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 2280 - 2280lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 120lm/W |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Garantie | 3 jaar |

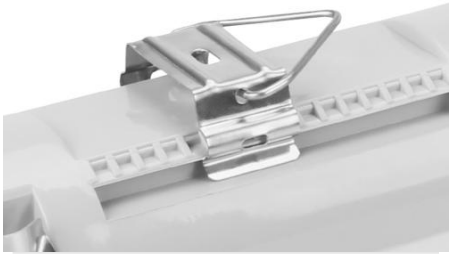






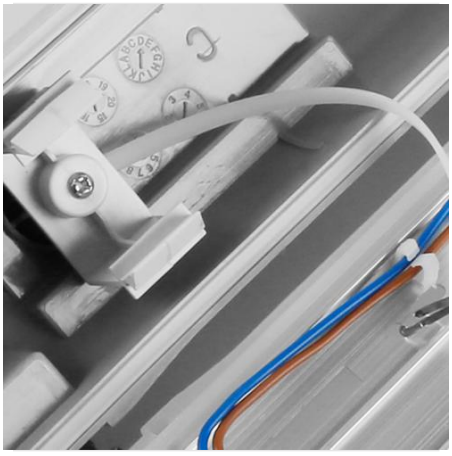



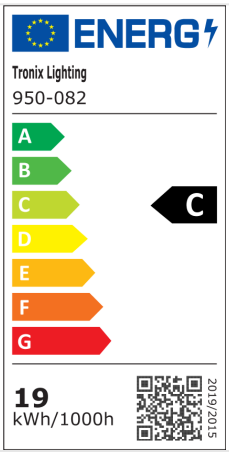
15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.