

230V AC dim ontvanger || 2 x 288W

ARTIKELNUMMER: 214-151

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RF-dimmer voor het draadloos dimmen van 230V led-, halogeen- en gloeilampen. Ondersteunt fase-afsnijding en fase-aansnijding. Werkt met RF-afstandsbediening of drukknop. Maximaal 2x 288 W, IP20.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Nom. Spanning (V):** 100 - 240
- **Stuurspanning (V):** 100 -240
- **Dimbaar fase-aansnijding:** Ja
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max scakelvermogen LED (W):** 288
- **Besturingswijze:** RF


Technische specificaties:

Product naam	230V AC dim ontvanger 2 x 288W
EAN	8714984917200
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Radiografisch
Besturingswijze	RF
Montagewijze	Opbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Nom. spanning	100 - 240V
Stuurspanning	100 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	30mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	288W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

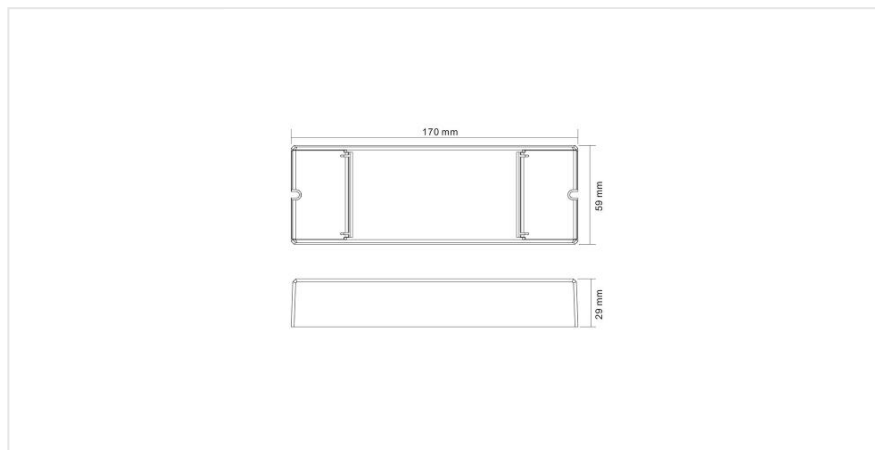

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.