

Casambi | controller | SC/TW | 12~36V

ARTIKELNUMMER: 213-402

Bekijk dit
product in
onze
webshop



04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Casambi Bluetooth constant voltage led-controller voor nauwkeurige aansturing van led-strips met constante spanning. Ontwikkeld voor professionele toepassingen waar flexibele configuratie, stabiele draadloze communicatie en betrouwbare dimprestaties vereist zijn.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal kleurkanalen:** 2
- **Uitgangsspanning (V):** 12–36
- **Ingangsspanning (V):** 12–36
- **Max. uitgangsstroom (A):** 10
- **Besturingswijze:** Casambi
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Aantal zones:** 1

Technische specificaties:


Product naam	Casambi controller SC/TW 12~36V
EAN	8714984954397
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	10A
Uitgangsspanning	12 - 36V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	114mm
Breedte	38mm
Hoogte	20mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	2, Tuneable White

04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 36V
Besturingswijze	Casambi
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Ja
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

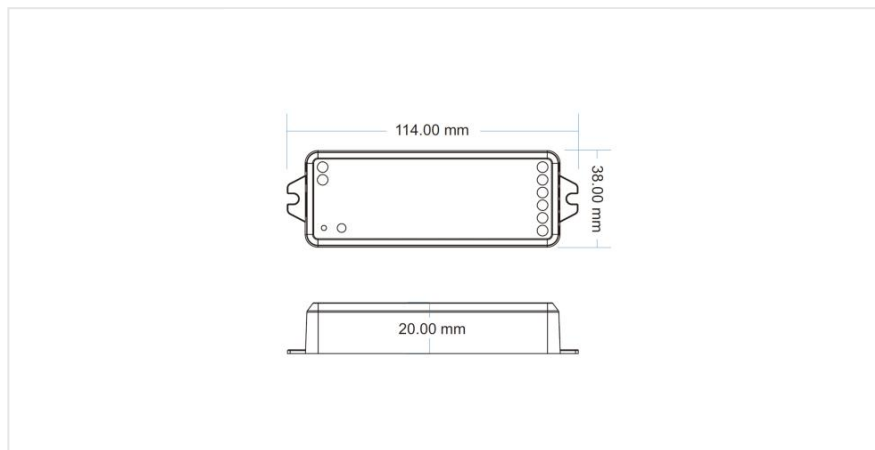

04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.