Casambi | driver | 25W | 250~700mA | max. 54V | NFC | TW

ARTIKELNUMMER: 214-227

Bekijk dit product in onze webshop

CASAMBI



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Casambi dimbare led-driver (25W) met 2 kanalen voor Tuneable White toepassingen. Uitgangsstroom instelbaar via NFC, bediening via Casambi-app of push-dim. Compact, efficiënt en ontworpen voor professionele binnenverlichting.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 6 – 54
- **Uitgangsstroom (mA):** 250 – 700
- **Uitgangsvermogen (W):** 1,5 – 25
- **Ingangsspanning (V):** 200 - 240
- **Besturingswijze:** Casambi
- **Type aansturing:** Stroomgestuurd

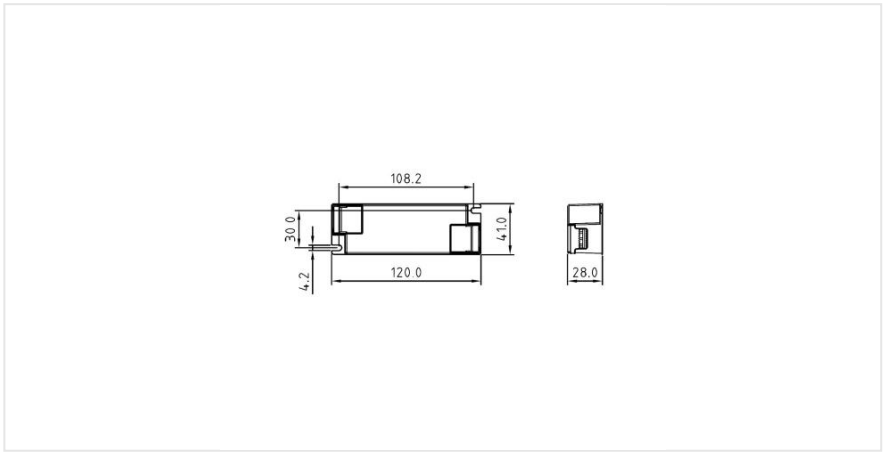
Technische specificaties:

Product naam	Casambi | driver | 25W | 250~700mA | max. 54V | NFC | TW
EAN	8714984952362
Aantal per omdoos	1st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Dynamisch
Uitgangsspanning	6 - 54V
Uitgangsstroom	250 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	1.5 - 25W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	120mm
Breedte	41mm
Hoogte	28mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Opgenomen vermogen	25W
Ingangsspanning	196 - 264V
Frequentie ingangsspanning	0 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Casambi
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-25 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	100000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Centraal (centrale batterij)
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


108.2
30.0
41.0
120.0
4.2
28.0