

Casambi || ontvanger | 12-24V | 16A | TW/RGB/RGBW/1..4CH

ARTIKELNUMMER: 214-209

Bekijk dit
product in
onze
webshop



CASAMBI



21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Professionele 4-kanaals led-controller voor spanningsgestuurde systemen (12–48V DC), met draadloze Casambi-bediening. Geschikt voor RGBW-, tuneable white- en enkelkleurige verlichting, te gebruiken binnen Casambi- of DALI-netwerken.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 4,3
- **Besturingswijze:** Casambi
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Aantal zones:** 4

Technische specificaties:


Product naam	Casambi ontvanger 12-24V 16A TW/RGB/RGBW/1..4CH
EAN	8714984941359
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	4.3A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	113mm
Breedte	62mm
Hoogte	27mm
Aantal zones	4

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Aantal kleurkanalen	4, RGBW
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	Casambi
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Ja
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

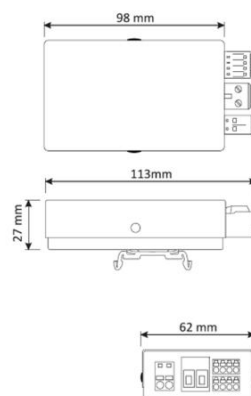

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.