

DMX | controller | 4 kanalen | 150~500mA | DIN

ARTIKELNUMMER: 213-353

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze 4-kanaals constant current DMX512 & RDM decoder stuurt ledmodules met stroomsturing van 150–500 mA nauwkeurig aan. Ideaal voor professionele DMX-installaties waar precieze stroomregeling en flexibiliteit vereist zijn.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** DMX
- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **DIN-railmontage:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 3 – 45
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 0,5
- **Type aansturing:** Stroomgestuurd

Technische specificaties:


Product naam	DMX controller 4 kanalen 150~500mA DIN
EAN	8714984953819
Aantal per omdoos	1st
Model	Statisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	0.5A
Uitgangsspanning	3 - 45V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	110mm
Breedte	67mm
Hoogte	48mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	4, RGBW

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	DMX
DIN-railmontage	Ja
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

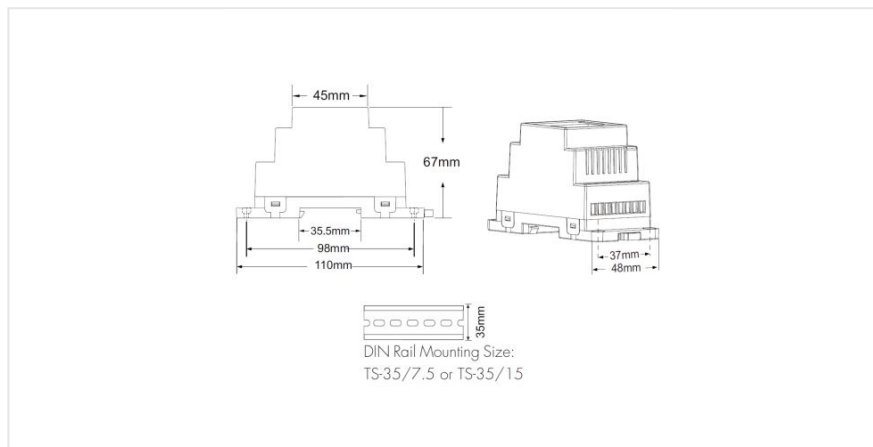

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.