



Krachtige 24V led-driver (34–100 W) met hoge efficiëntie ($\geq 91\%$) en fase-aansnij én fase-afsnij dimbaarheid. Ideaal voor ledstrips, koofverlichting en meubeltoepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

Geschikt voor constante spanning: Ja

Uitgangsspanning (V): 24

Uitgangsvermogen (W): 34 – 100

Dimbaar fase-afsnijding: Ja

Dimbaar fase-aansnijding: Ja

Ingangsspanning (V): 220 – 240

Type aansturing: Spanningsgestuurd

Technische specificaties:


Product naam	LED voeding 24V 100W fase-afsnijding binnen
EAN	8714984920354
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 24V
Uitgangsstroom	1400 - 4200mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	34 - 100W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	210mm
Breedte	67mm
Hoogte	34mm
Opgenomen vermogen	100W

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Modulatie PWM	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Levensduur van het bedieningsapparaat	30000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

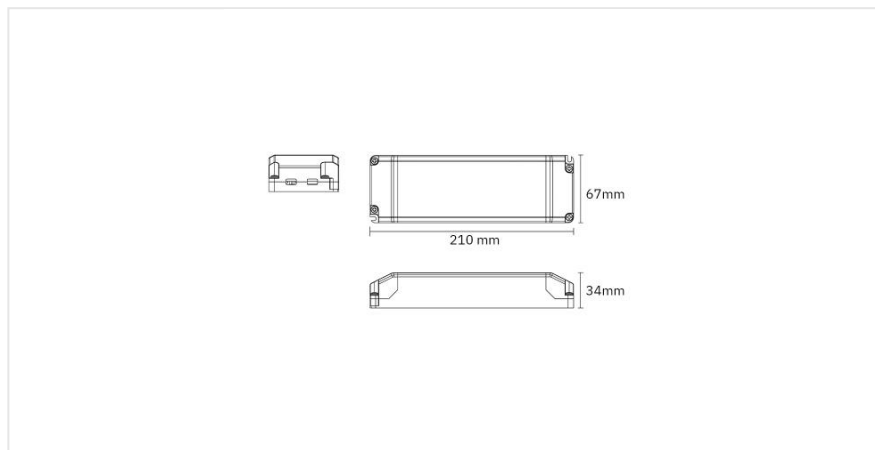

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.