

LED voeding | 24V | 50W | fase-afsnijding | binnen

ARTIKELNUMMER: 215-014

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Efficiënte 24V led-driver met vermogen tot 50 W, geschikt voor fase-aansnij en fase-afsnij dimmers. Ideaal voor kleinere led-installaties in droge binnenomgevingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante spanning:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 24
- **Uitgangsvermogen (W):** 50
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Dimbaar fase-aansnijding:** Ja
- **Ingangsspanning (V):** 220 – 240
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:


Product naam	LED voeding 24V 50W fase-afsnijding binnen
EAN	8714984924130
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 24V
Uitgangsstroom	500 - 2080mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	12 - 50W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	184mm
Breedte	61mm
Hoogte	32mm
Opgenomen vermogen	50W

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

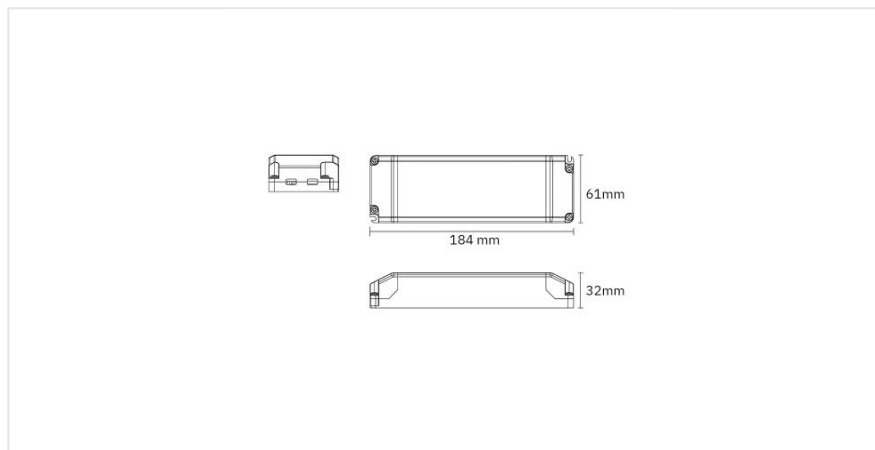

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.