
TRONIX guided by light

LED voeding | 24V | 75W | fase-afsnijding | binnen

ARTIKELNUMMER: 215-436

Bekijk dit product in onze webshop

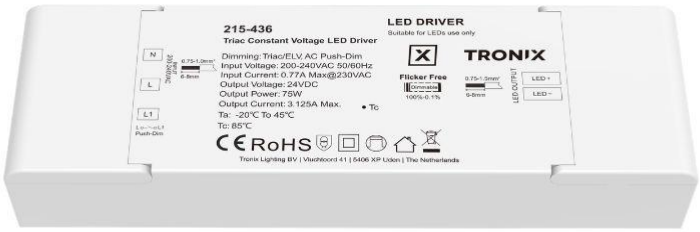

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

CARE SHARE CONNECT

tronixlighting.com

Deze 24V constant voltage led-driver van 75W combineert fase-dimming met Push-Dim. De compacte behuizing, uitgebreide beveiligingen en 5 jaar garantie ondersteunen brede inzet in professionele led-installaties.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante spanning:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 24
- **Uitgangsvermogen (W):** 1 – 75
- **Dimbaar faseafsnijding:** Ja
- **Dimbaar faseaansnijding:** Ja
- **Ingangsspanning (V):** 200 - 240
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 24V | 75W | fase-afsnijding | binnen
EAN	8714984956360
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 24V
Uitgangsstroom	3125 - 3125mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	0 - 75W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	179mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Breedte	56mm
Hoogte	30mm
Opgenomen vermogen	75W
Ingangsspanning	200 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage	Nee
Interface pulsbreedtemodulatie (PWM)	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

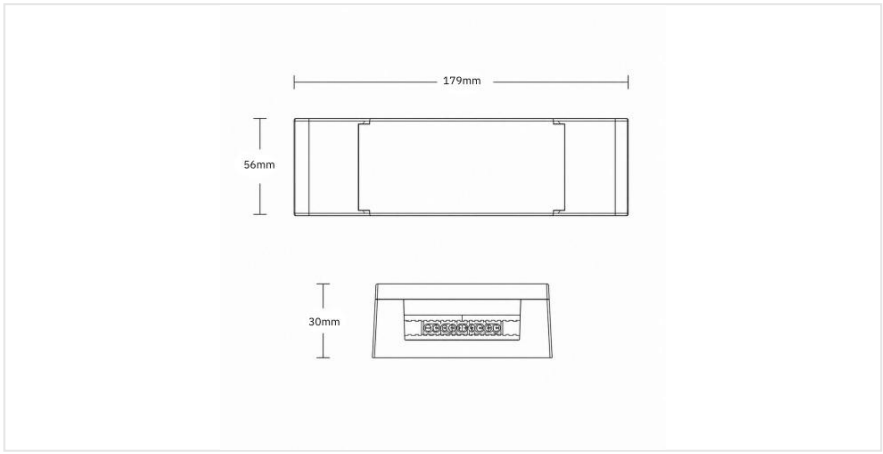

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.