

LED voeding | 700mA | 40 watt | flikkervrij | fase-afsnijding

ARTIKELNUMMER: 215-282

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze flikkervrije led-driver heeft een maximale output van 40W en 700mA en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Dankzij de aanwezige technieken is deze driver flikkervrij, wat betekent dat (dimbare) verlichting ten alle tijden rustig oogt.

Kenmerken

- Dimbaar op fase af- en aansnijding
- Output voltage van 28 ~ 56 V
- Compact formaat 166*52*24 mm

Technische specificaties:


Product naam	LED voeding 700mA 40 watt flikkervrij fase-afsnijding
EAN	8714984940932
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	28 - 56V
Uitgangsstroom	700 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	40 - 40W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	166mm
Breedte	52mm
Hoogte	34mm
Opgenomen vermogen	40W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

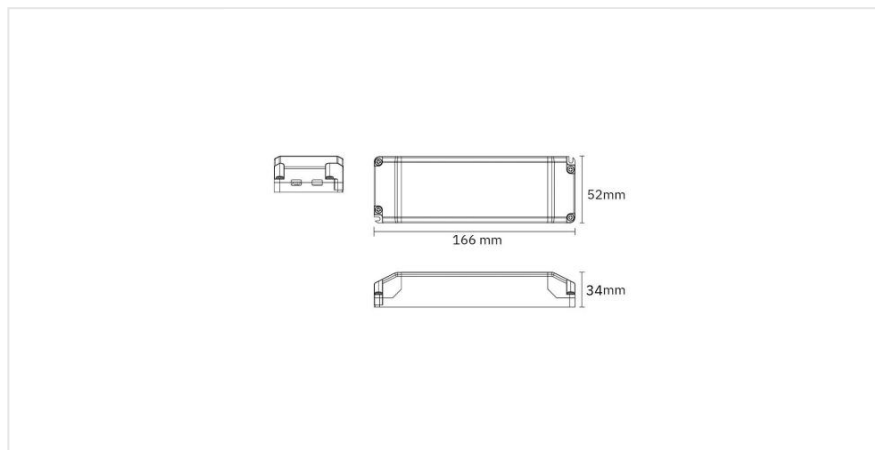

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.