Philips LED voeding | 24V | IP20 | 100W | DALI dimbaar V2

ARTIKELNUMMER: 215-455

Bekijk dit product in onze webshop

Xitanium Driver
PHILIPS



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze stevige Philips led-driver heeft een maximale output van 100W en 24V en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Daarnaast zorgt het compacte formaat ervoor dat de driver gemakkelijk te plaatsen is.

Dit product krijgt binnenkort de merknaam Xitanium van Signify.

Kenmerken

- Uitgaande stroom 0 ~ 4166 mA
- Uitgaand vermogen 0 ~ 100 Watt
- Compact formaat 350*30*18 mm
- Optioneel dimbaar dankzij het DALI 2 protocol

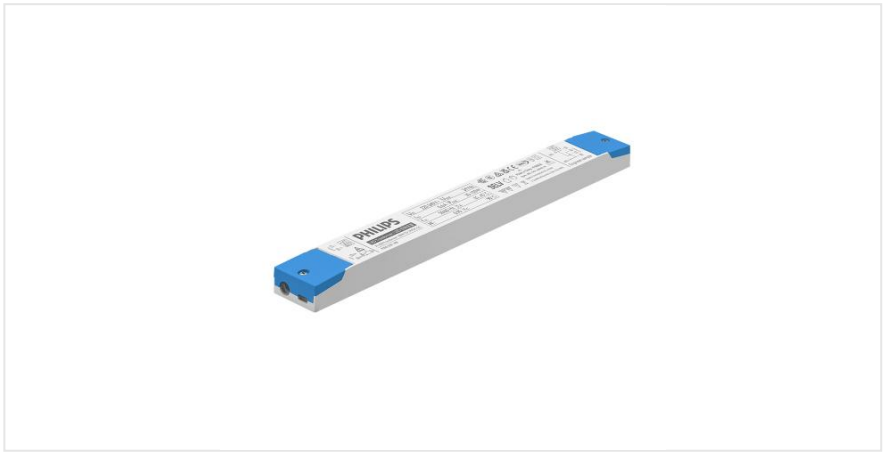
Technische specificaties:

Product naam	Philips LED voeding | 24V | IP20 | 100W | DALI dimbaar V2
EAN	8714984951167
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 24V
Uitgangsstroom	0 - 4166mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	0 - 100W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	350mm
Breedte	30mm
Hoogte	18mm
Opgenomen vermogen	100W

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	198 - 264V
Frequentie ingangsspanning	47 - 63Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-25 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Philips
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage	Nee
Interface pulsbreedtemodulatie (PWM)	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


PHILIPS