RF | controller | RGBW | 12~48V | draaibare bediening

ARTIKELNUMMER: 213-016

Bekijk dit product in onze webshop



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

4-kanaals RF-ledcontroller voor RGB- en RGBW-verlichting met aparte draaiknoppen en display. Regelt kleur, helderheid en lichteffecten per kanaal. Ondersteunt lokale bediening én draadloze aansturing.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 16
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	RF | controller | RGBW | 12~48V | draaibare bediening
EAN	8714984953017
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	16A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	187mm
Breedte	46mm
Hoogte	35.5mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	4, RGBW

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

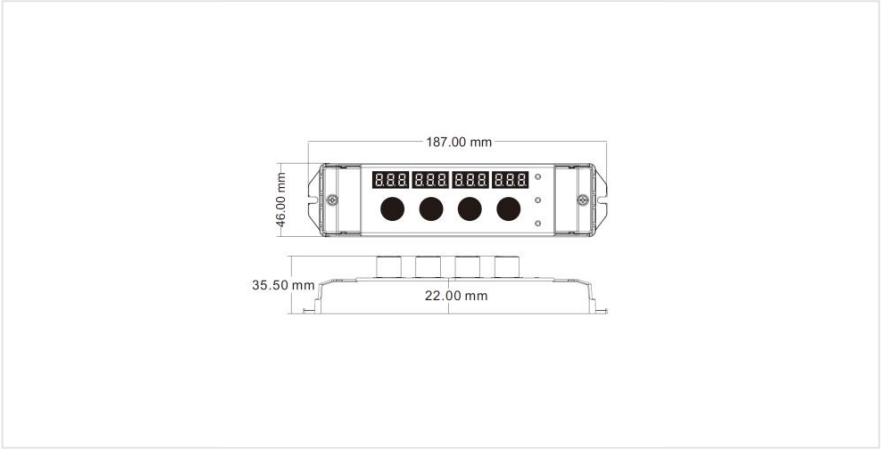

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.