TRONIX guided by light

RF | controller | SC | 100-240V fase afsnijding

ARTIKELNUMMER: 213-026

Bekijk dit product in onze webshop



16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze RF, 0/1–10V en push-dim AC fase-afsnijding dimmer biedt veelzijdige aansturing van 230V-lichtbronnen. Eén compacte oplossing voor draadloze én bedrade dimregeling.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 100 – 240
- **Ingangsspanning (V):** 100 – 240
- **Max. uitgangsstroom (A):** 2
- **Geschikt voor opbouwmontage:** Ja


Technische specificaties:

Product naam	RF | controller | SC | 100-240V fase afsnijding
EAN	8714984956254
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Radiografisch
Besturingswijze	RF
Montagewijze	Opbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Nom. spanning	100 - 240V
Stuurspanning	100 - 240V
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	300W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

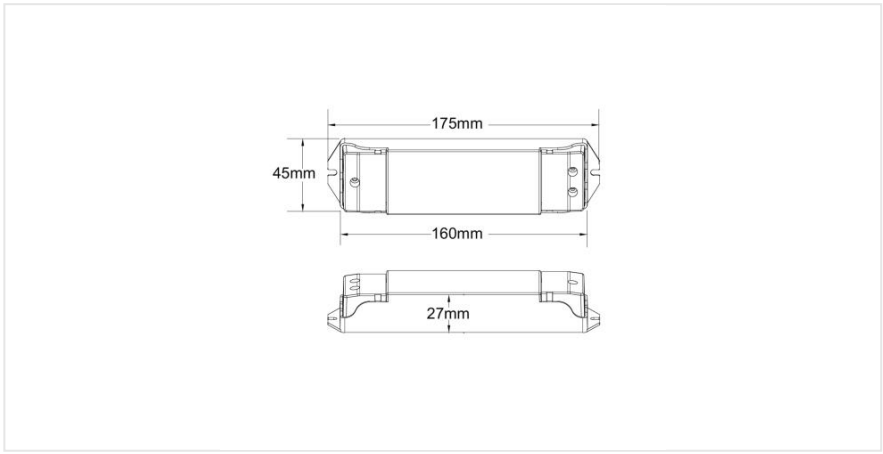

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.