
RF | controller | SC | 100-240V fase afsnijding | inbouw

ARTIKELNUMMER: 213-025

Bekijk dit product in onze webshop

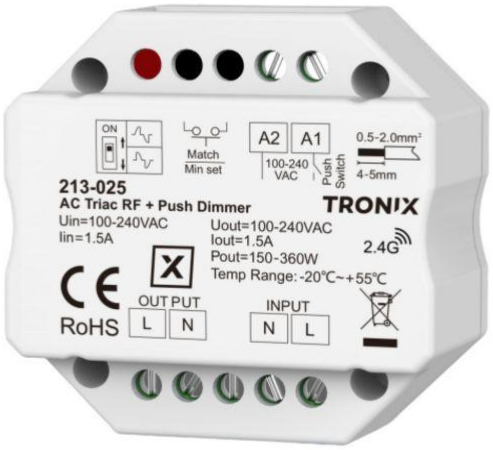

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze RF en push-dim AC fase-afsnijding dimmer is ontwikkeld voor draadloos én bedraad dimmen van 230V-lichtbronnen. Compact, veelzijdig en geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.

Belangrijkste productkenmerken


- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 100 – 240
- **Ingangsspanning (V):** 100 – 240
- **Max. uitgangsstroom (A):** 1,5
- **Geschikt voor inbouwmontage:** Ja

Technische specificaties:

Product naam	RF | controller | SC | 100-240V fase afsnijding | inbouw
EAN	8714984956216
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Radiografisch
Besturingswijze	RF
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Nom. spanning	100 - 240V
Stuurspanning	100 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	28mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	200W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

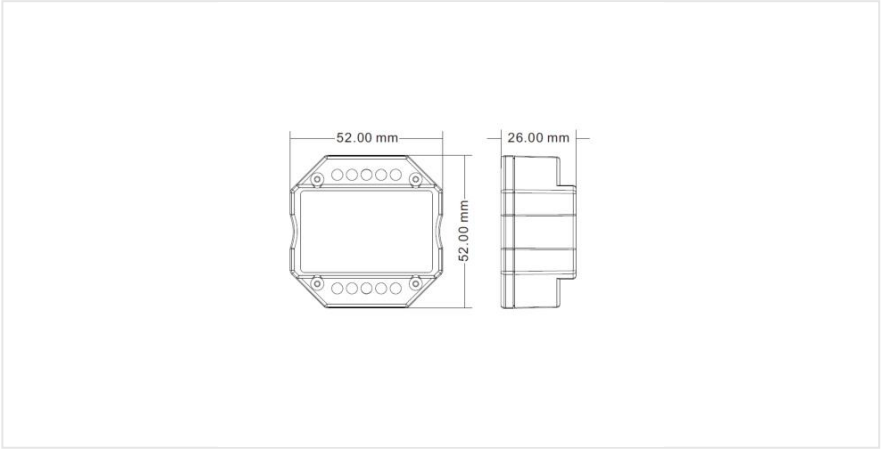
52.00 mm
26.00 mm
52.00 mm