

RF | controller | SC | 100-240V fase afsnijding | inbouw

ARTIKELNUMMER: 213-025

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze RF en push-dim AC fase-afsnijding dimmer is ontwikkeld voor draadloos én bedraad dimmen van 230V-lichtbronnen. Compact, veelzijdig en geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 100 – 240
- **Ingangsspanning (V):** 100 – 240
- **Max. uitgangsstroom (A):** 1,5
- **Geschikt voor inbouwmontage:** Ja

Technische specificaties:

Product naam	RF controller SC 100-240V fase afsnijding inbouw
EAN	8714984956216
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Radiografisch
Besturingswijze	RF
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor toepassing met
drukker

Ja

Geschikt voor toepassing met RF-
drukker

Ja

Geschikt voor toepassing met
tijdschakelaar/timer

Ja

Nom. spanning

100 - 240V

Stuurspanning

100 - 240V

Min. diepte van de inbouwdoos

28mm

Minimale helderheid instelbaar

Ja

Max. schakelvermogen LED

200W

Lichtwaardegeheugen

Ja

Halogeenvrij

Ja

RAL-Nummer (vergelijkbaar)

9016


Aderdoorsnede

0.75 - 2.5mm??

Garantie

5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

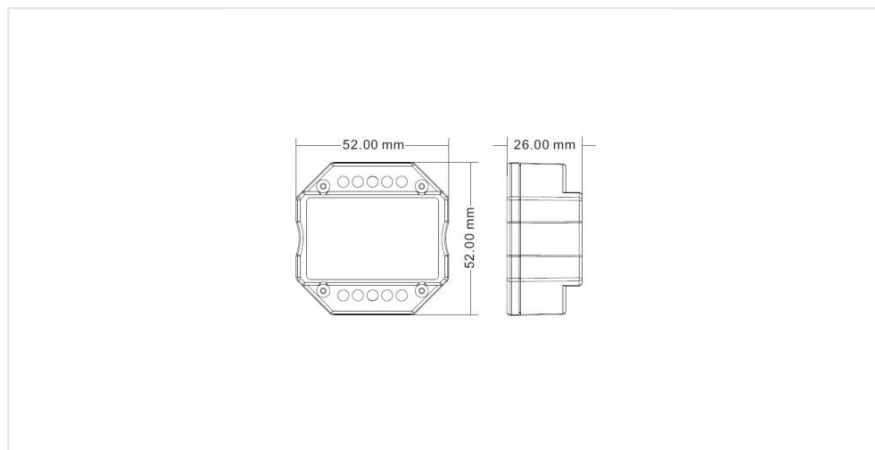

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.