# RF | controller | SC | 12~48V | draaibare bediening

ARTIKELNUMMER: 213-006

Bekijk dit product in onze webshop




15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RF-leddimmer met draaiknop voor enkelkleurige verlichting. Traploos dimbaar van 0 tot 100%, met selecteerbare dimcurve, 4 PWM-frequenties en ondersteuning voor draadloze bediening.

**Belangrijkste productkenmerken**

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 8
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | RF \| controller \| SC \| 12~48V \| draaibare bediening |
| EAN | 8714984952911 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Model | Dynamisch |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Programmeerbaar | Nee |
| Max. uitgangsstroom | 8A |
| Uitgangsspanning | 12 - 48V |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte | 66mm |
| Breedte | 59mm |
| Hoogte | 34.5mm |
| Aantal zones | 1 |
| Aantal kleurkanalen | 1, enkelkleurig |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Ingangsspanning | 12 - 48V |
| Besturingswijze | RF |
| DIN-railmontage | Nee |
| Merk | Tronix Lighting |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Type aansturing | Spanningsgestuurd |
| Garantie | 5 jaar |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

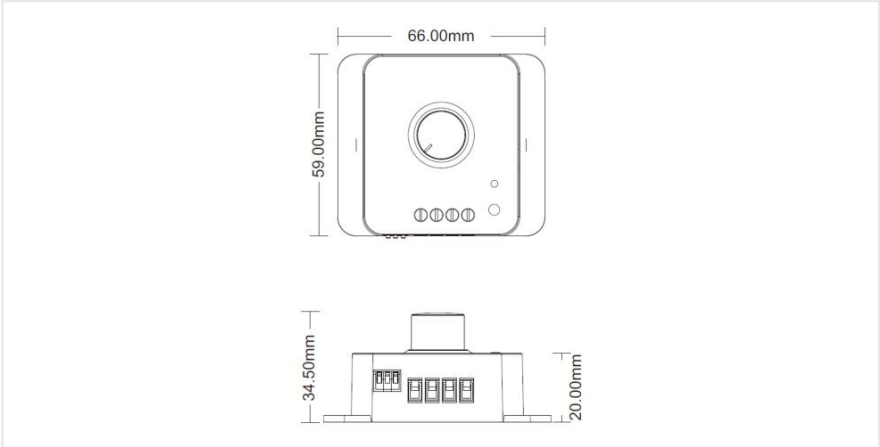


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.