

RF | controller | SC/TW/RGB(W+TW) | 12~24V

ARTIKELNUMMER: 213-024

Bekijk dit
product in
onze
webshop



21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



5-in-1 RF-ledcontroller met geïntegreerd touchwiel en functietoetsen.
Ondersteunt SC, TW, RGB, RGBW en RGBTW-ledstrips op 12–24 V DC.
Met flikkervrije dimregeling, dynamische effecten en zendermodus.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 5
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 15
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:


Product naam	RF controller SC/TW/RGB(W+TW) 12~24V
EAN	8714984953093
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	15A
Uitgangsspanning	12 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	97.5mm
Breedte	46mm
Hoogte	20mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	5, RGBTW

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 24V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

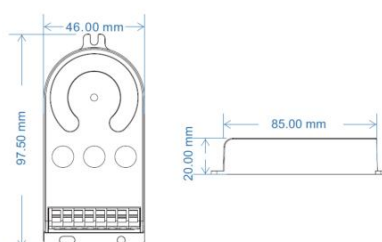

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.