

ARTIKELNUMMER: 214-184



CARE SHARE CONNECT



RF-dimbare leddriver met constante stroomuitgang voor het draadloos aansturen van enkelkleurige verlichting. Instelbaar van 250 tot 1000 mA, 30 W vermogen, geschikt voor panelen en downlights.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 3 – 43
- **Ingangsspanning (V):** 100 – 240
- **Uitgangsstroom instelbaar (mA):** 250 – 1000
- **Max. uitgangsvermogen (W):** 30
- **Type aansturing:** Stroomgestuurd

Technische specificaties:


Product naam	RF LED voeding 250-1000mA 30W
EAN	8714984946132
Aantal per omdoos	64st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	8 - 48V
Uitgangsstroom	250 - 1000mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	2 - 30W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	170mm
Breedte	53.4mm
Hoogte	28mm
Opgenomen vermogen	30W

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Ingangsspanning	200 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Modulatie PWM	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	RF
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	100000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

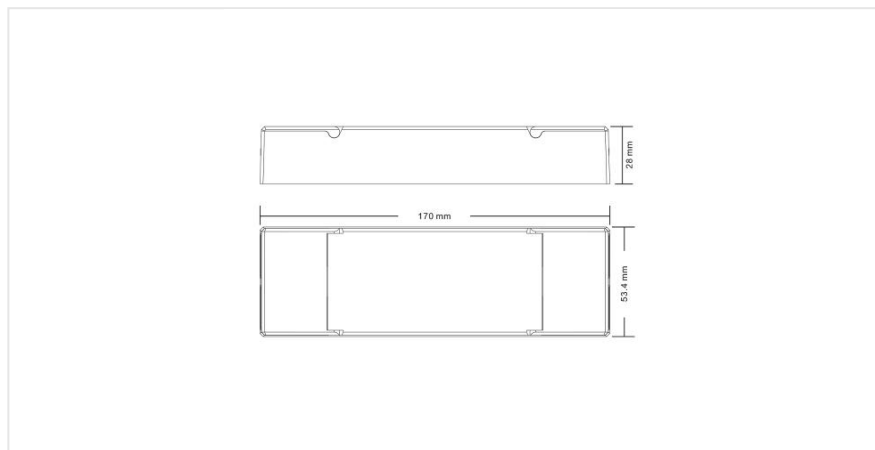

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.