

RF | voeding | 24V | 150W

ARTIKELNUMMER: 213-703

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RF led-driver met Push-dimfunctie voor enkelkleurige ledverlichting. Combineert draadloze bediening met bediening via een standaard drukknop en levert een stabiele 24 V-uitgang met maximaal 150 W vermogen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 24 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 220 – 240
- **Max. uitgangsstroom (A):** 6,25
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	RF voeding 24V 150W
EAN	8714984954229
Aantal per omdoos	25st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	0 - 24V
Uitgangsstroom	0 - 6.25mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	0 - 150W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	310mm
Breedte	45mm
Hoogte	30mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Opgenomen vermogen	150W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Modulatie PWM	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	RF
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

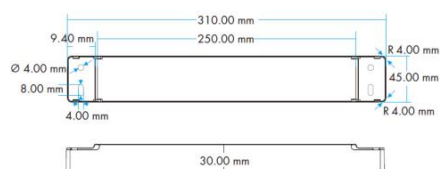

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.