TRONIX guided by light

Sensor | handzwaaisensor | 12~24V | zwart | inbouw

ARTIKELNUMMER: 213-511

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hand sensor voor contactloze bediening van ledverlichting. Schakelt verlichting automatisch in of uit via handbewegingen en is geschikt voor 12–24 V DC toepassingen in meubels, kasten en vitrines.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Max. reikwijdte frontaal:** 0,08 m
- **Kleur:** Zwart


Let op: Geschikt voor toepassingen tot maximaal 24 V DC.
Een hoger vermogen nodig? Gebruik dan art.nr. 213-550 in combinatie met art.nr. 213-531.

Technische specificaties:

Product naam	Sensor | handzwaaisensor | 12~24V | zwart | inbouw
EAN	8714984954267
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Zwart
Type	Handsensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	0.08m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	0.08m

Max. reikwijdte frontaal	0.08m
Hoek reikwijdte horizontaal	- - -°
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	24W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

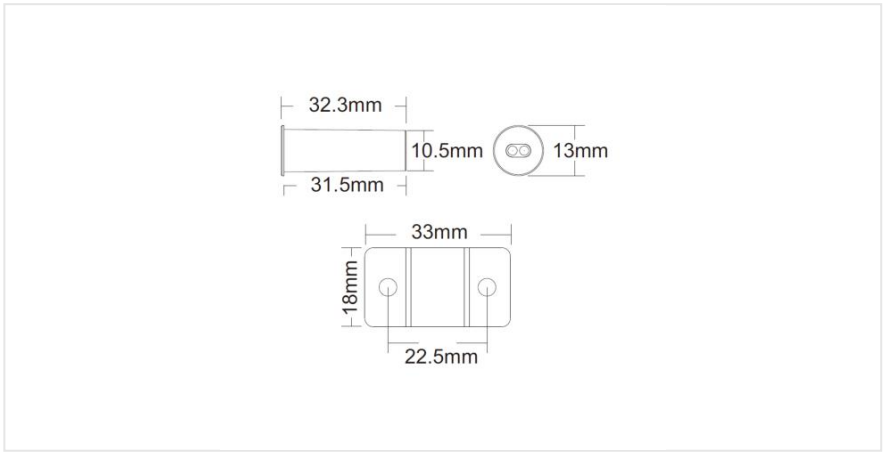

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.