


Zigbee || ontvanger | 100-240V fase-afsnijding | inbouw

ARTIKELNUMMER: 214-250

Bekijk dit
product in
onze
webshop

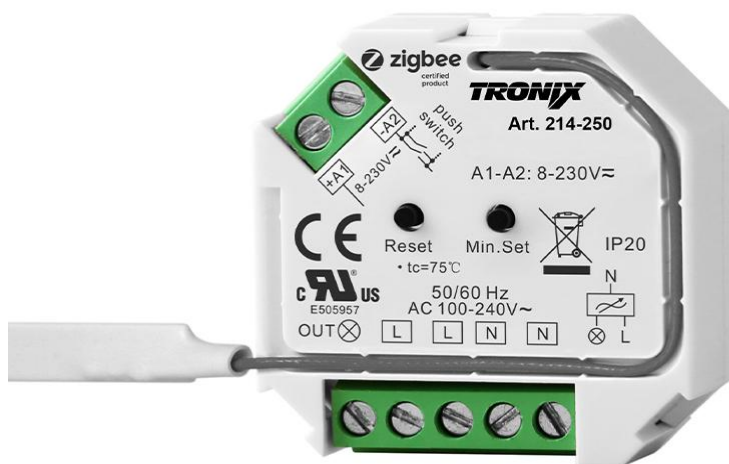

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zigbee 3.0-leddimmer voor draadloze aansturing van 230V ledverlichting.

Ondersteunt drukknopbediening, flikkervrij dimmen tot 200W en

compatibiliteit met toonaangevende smart home-platformen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Nom. Spanning (V):** 100 – 240
- **Stuurspanning (V):** 100 – 240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max. schakelvermogen LED (W):** 200
- **Besturingswijze:** Zigbee


Technische specificaties:

Product naam	Zigbee ontvanger 100-240V fase-afsnijding inbouw
EAN	8714984937604
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Radiografisch
Besturingswijze	Zigbee
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Schakelmateriaalbreedte	45mm
Schakelmateriaalhoogte	45mm
Schakelmateriaaldiepte	21mm
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Nom. spanning	100 - 240V
Stuurspanning	100 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	21mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	200W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

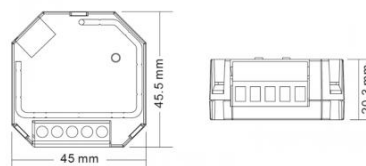

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.