

Downlight | Ø108mm | zwart | 5-CCT | 7~11W | EU stekker

ARTIKELNUMMER: 136-515

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

5 kleurtemperaturen, 5 vermogens, 5 formaten. Deze veelzijdige downlight combineert aanpasbaarheid, prestaties en betrouwbaarheid in één compacte oplossing. Voorzien van IP44-voorzijde, lage verblinding (UGR<19) en 5 jaar garantie.

Belangrijkste productkenmerken

- **Max. systeemvermogen (W):** 11
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 – 3000 – 3500 – 4000 – 5700
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Buitendiameter (mm):** 108
- **Lichtstroom regelbaar:** standen
- **Inbouwdiameter (mm):** 90 - 98
- **Aansluitwijze:** Eurostekker

Technische specificaties:

Product naam	Downlight Ø108mm zwart 5-CCT 7~11W EU stekker
EAN	8714984951549
Aantal per omdoos	40st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Aansluitwijze	Eurostekker
Hoogte/diepte	76mm
Buitendiameter	108mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	76 - -mm



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdiameter	90 - 98mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	2700 - 3000 - 3500 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Standen
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	29 - 47mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	11W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	630 - 990lm
Specifieke lichtstroom armatuur	90 - 90lm/W
Vermogensfactor	0.96
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Niet dimbaar
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

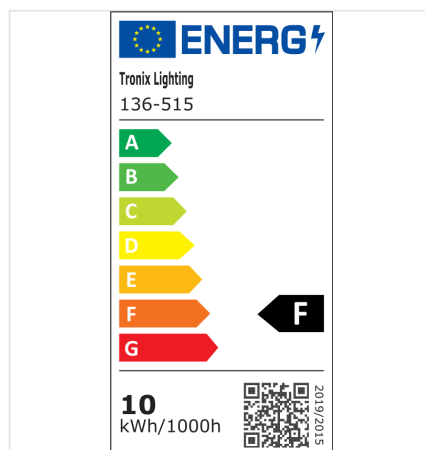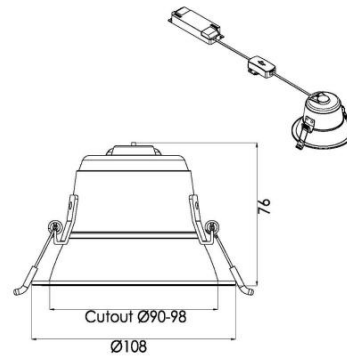

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.