

Grondspot | 230V | 170mm | 28 watt | 2700K
| kantelbaar | dim

ARTIKELNUMMER: 140-094

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



CARE



SHARE



CONNECT

Robuuste grondspot met vaste led, IP67, IK10, dimbaar via fase-afsnijding. Voorzien van interne driver en 3m PUR-kabel – geschikt voor langdurige buitentoepassing.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Buitendiameter (mm):** 170
- **Inbouwdiameter (mm):** 150
- **Beschermingsgraad (IP):** IP67
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Slagvastheid:** IK10
- **Max. systeemvermogen (W):** 28

Technische specificaties:

Product naam	Grondspot 230V 170mm 28 watt 2700K kantelbaar dim
EAN	8714984941397
Aantal per omdoos	4st
Dimbaar	Ja
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Overig
Lengte	205mm
Hoogte/diepte	205mm
Inbouwlengte	233mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




Inbouwhoogte/diepte	233mm
Inbouwdiameter	150mm
Buitendiameter	170mm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	2700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Constance lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	130 - 130mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm ²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. oppervlaktetemperatuur	50°C
Max. belasting	100kg
Overrijdbaar	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Richtbaar	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	28W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2660 - 2660lm
Specifieke lichtstroom armatuur	95lm/W
Slagvastheid	IK10
Vermogensfactor	0.97
Soort bedrading	Eindig
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

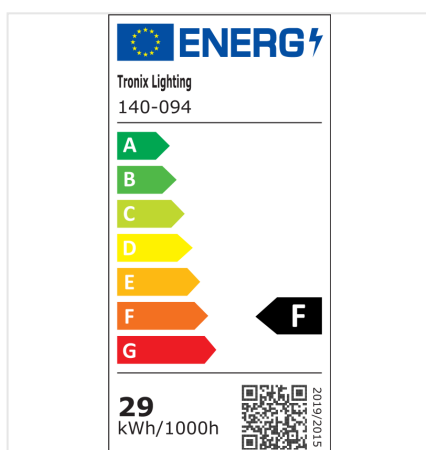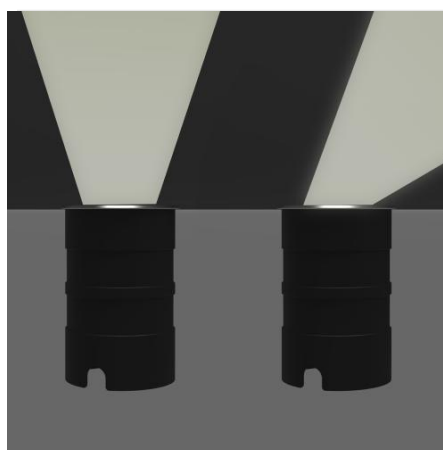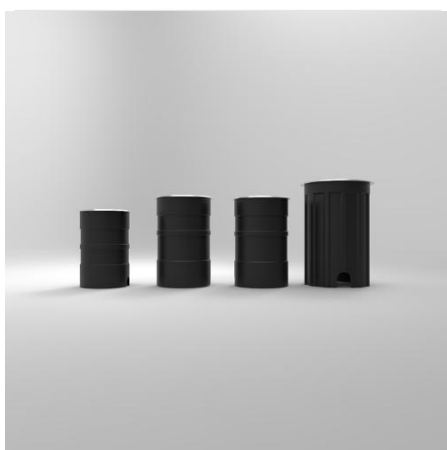

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.