

ARTIKELNUMMER: 215-640



eldoLED



CARE SHARE CONNECT

Deze eldoLED DUALdrive led-driver is speciaal ontwikkeld voor downlights en biedt een unieke combinatie van aanpasbare uitgaande stroom binnen een compact ontwerp. Dit zorgt voor een gemakkelijke en veilige installatie, want je hebt slechts een uitsparing van 45 mm nodig.

Kenmerken

- Compact formaat voor gemakkelijke installatie. De driver past door openingen van slechts 45 mm en werkt zelfs in plafonds met slechts 100 mm ruimte.
- Eenvoudig te programmeren dankzij de LEDcode interface.
- Stabiele en vloeiende dimbeleving met tuneable white capaciteiten.


Technische specificaties:

Product naam	LED driver eldoLED DUALdrive 20CA-E2Z0D 20W DALI DT6
EAN	8714984949942
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 40V
Uitgangsstroom	150 - 1050mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	20 - 20W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	173.8mm
Breedte	40.35mm
Hoogte	28.8mm
Opgenomen vermogen	20W

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	- - -Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	- - -??C
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

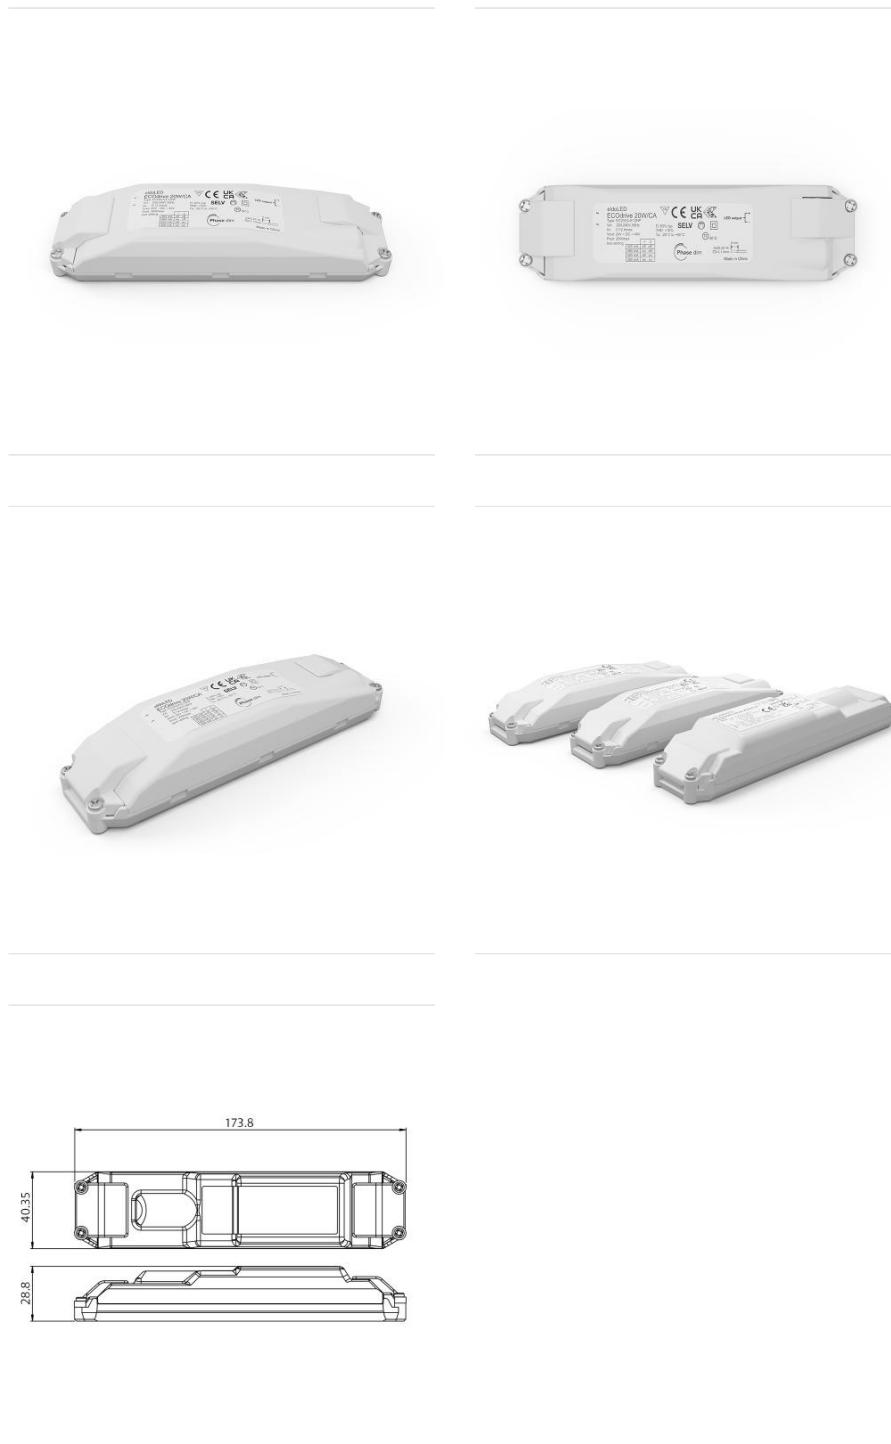

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.